

ACROPOL

Presentatiegids


METALEN BEKISTING
&
VEILIGHEIDSMATERIAAL




GROOTWANDPANEEL SC 9015




- PANEEL: 2,80m
 - Breedten: 2,40m- 1,20m- 0,90m- 0,60m- 0,30m
 - Binnenhoek breedten 1,14mx1,14m
 - Buitenhoekbreedten in functie van de wanddikte
 - 20 cm → 14 cm x 14 cm + Paneel 120 cm
 - 25 cm → 19 cm x 19 cm + Paneel 120 cm
 - 30 cm → 24 cm x 24 cm + Paneel 120 cm

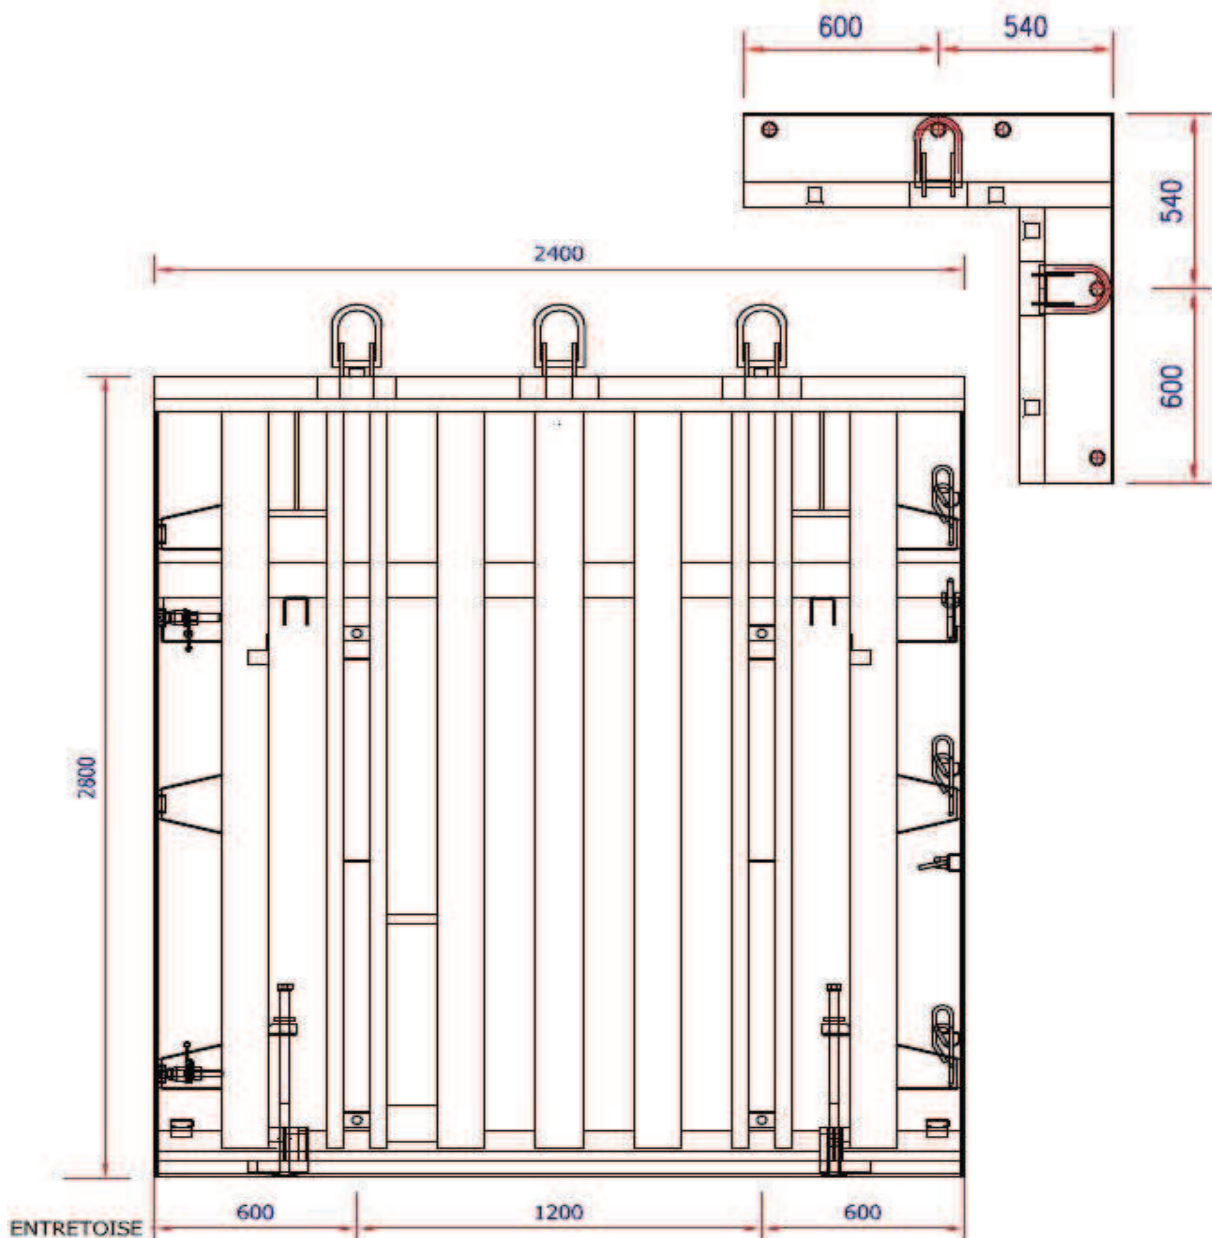

- ONDERBOUWPANEEL : 1 m - 1,5 m

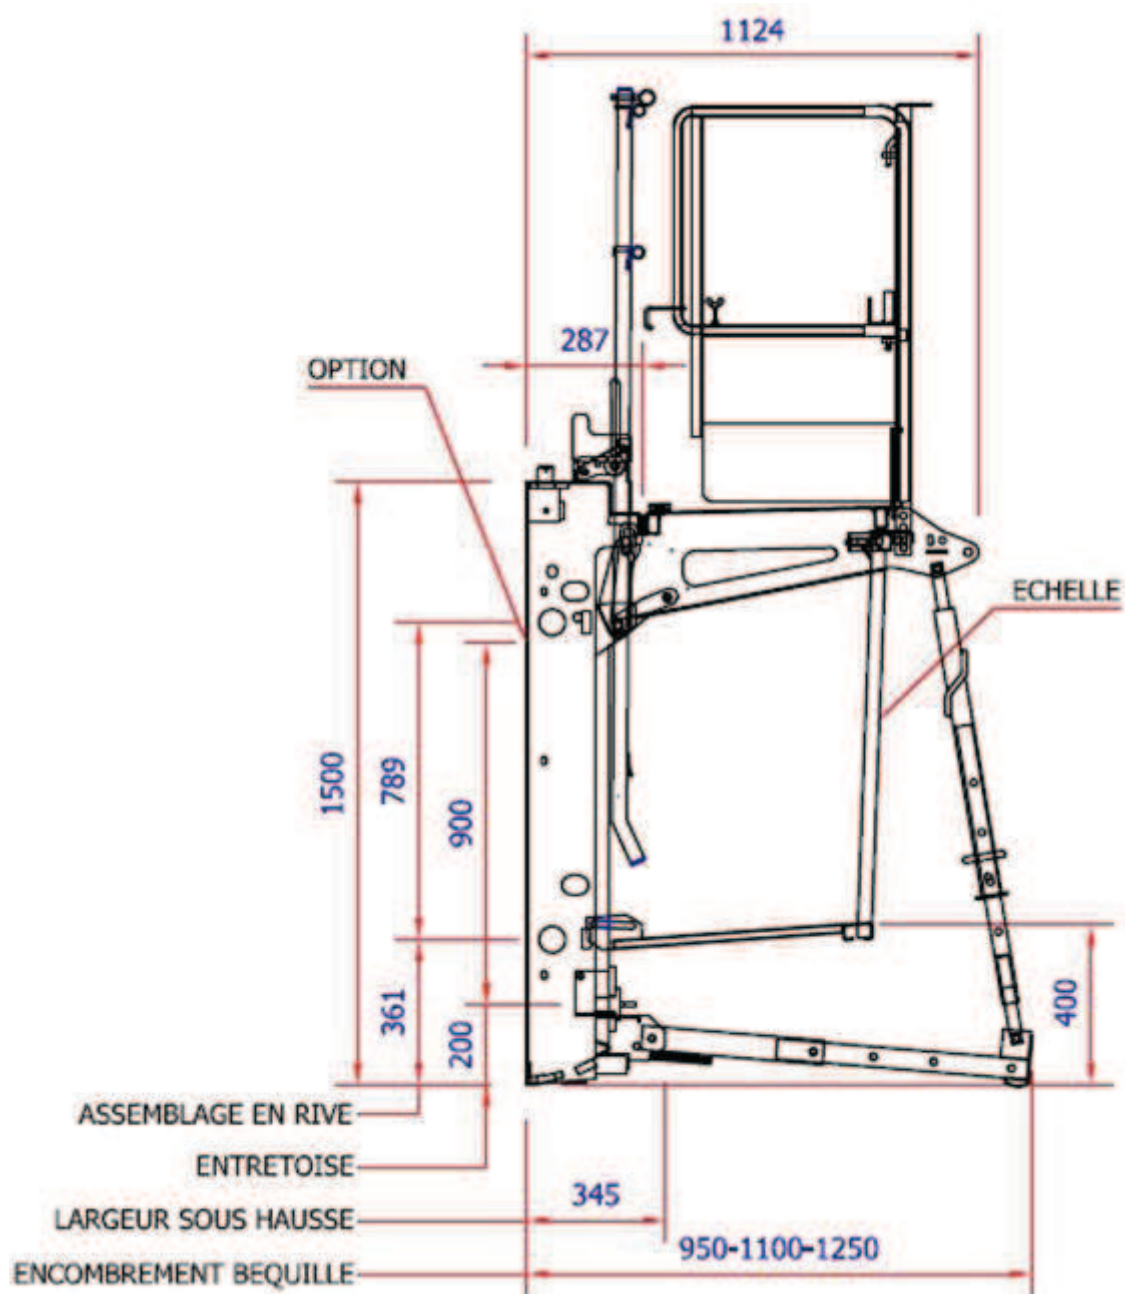


- BOVENBOUWPANEEL : 0,5 m

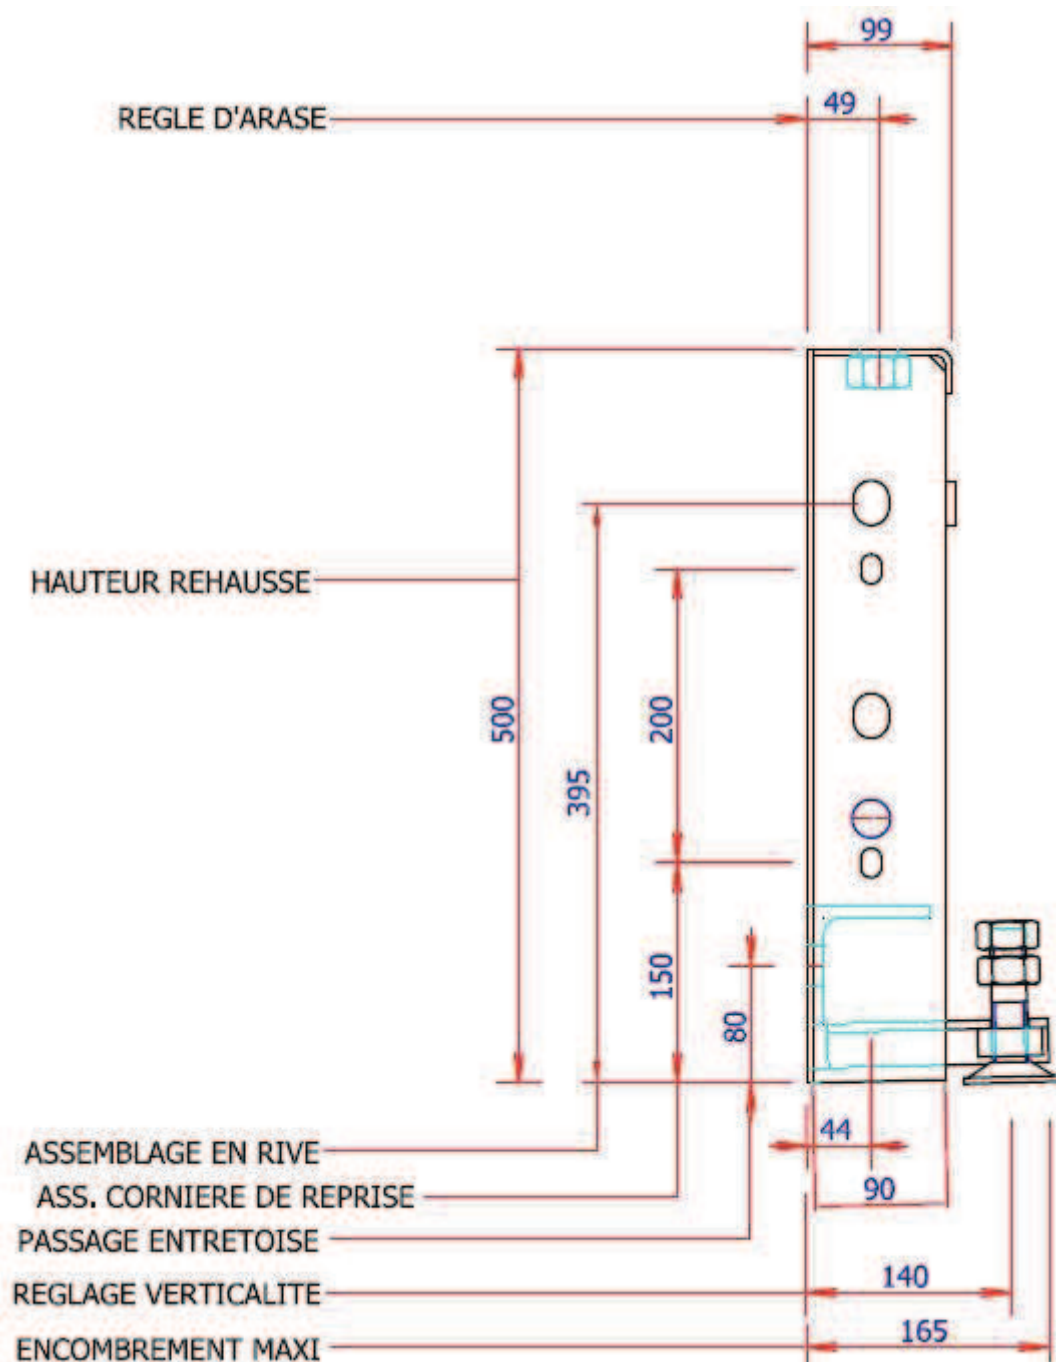



- Max. 4 ankerstangen per paneel 240/280: 2 ankerstangen in het beton en 2 ankerstangen boven het paneel (enkel 2 gaten te dichten !)

→ In het beton :

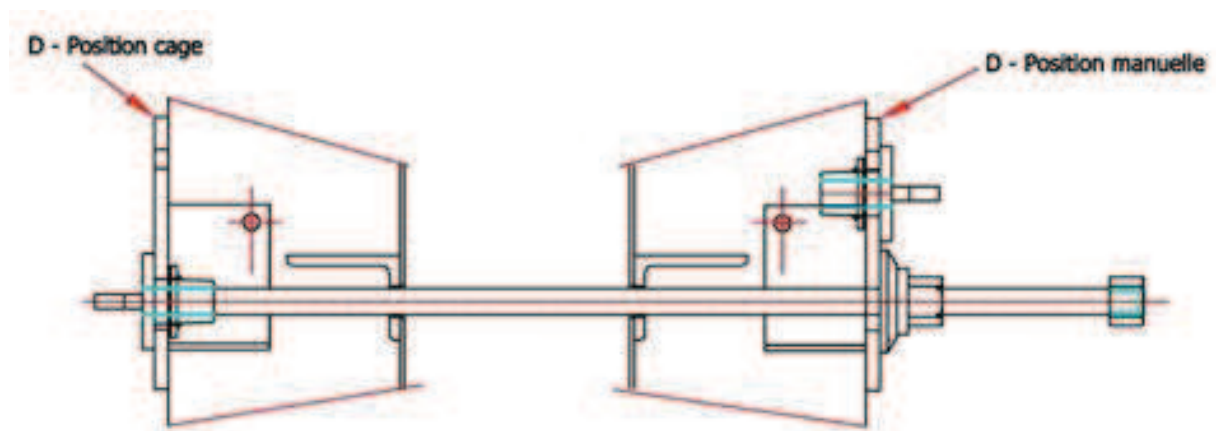


→ Boven het paneel :

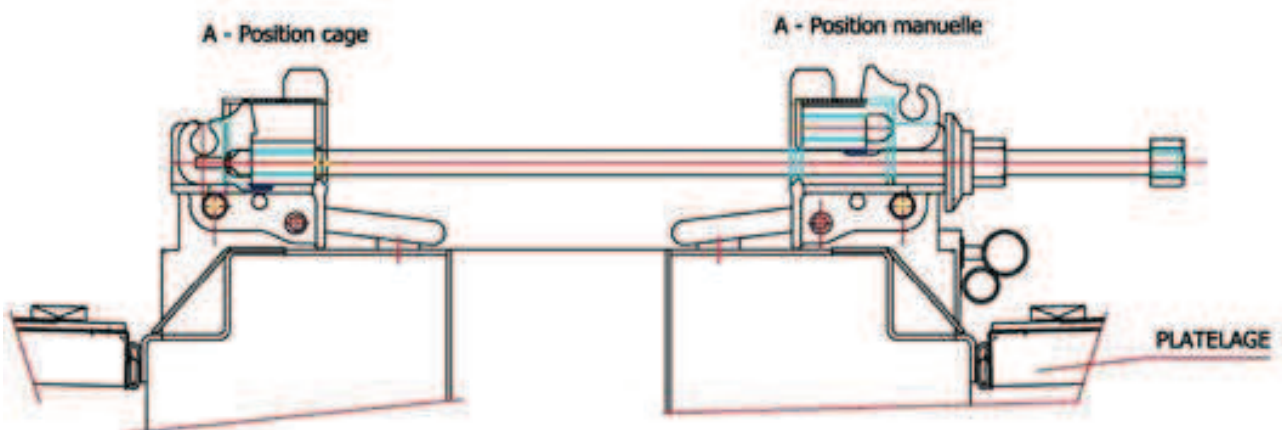

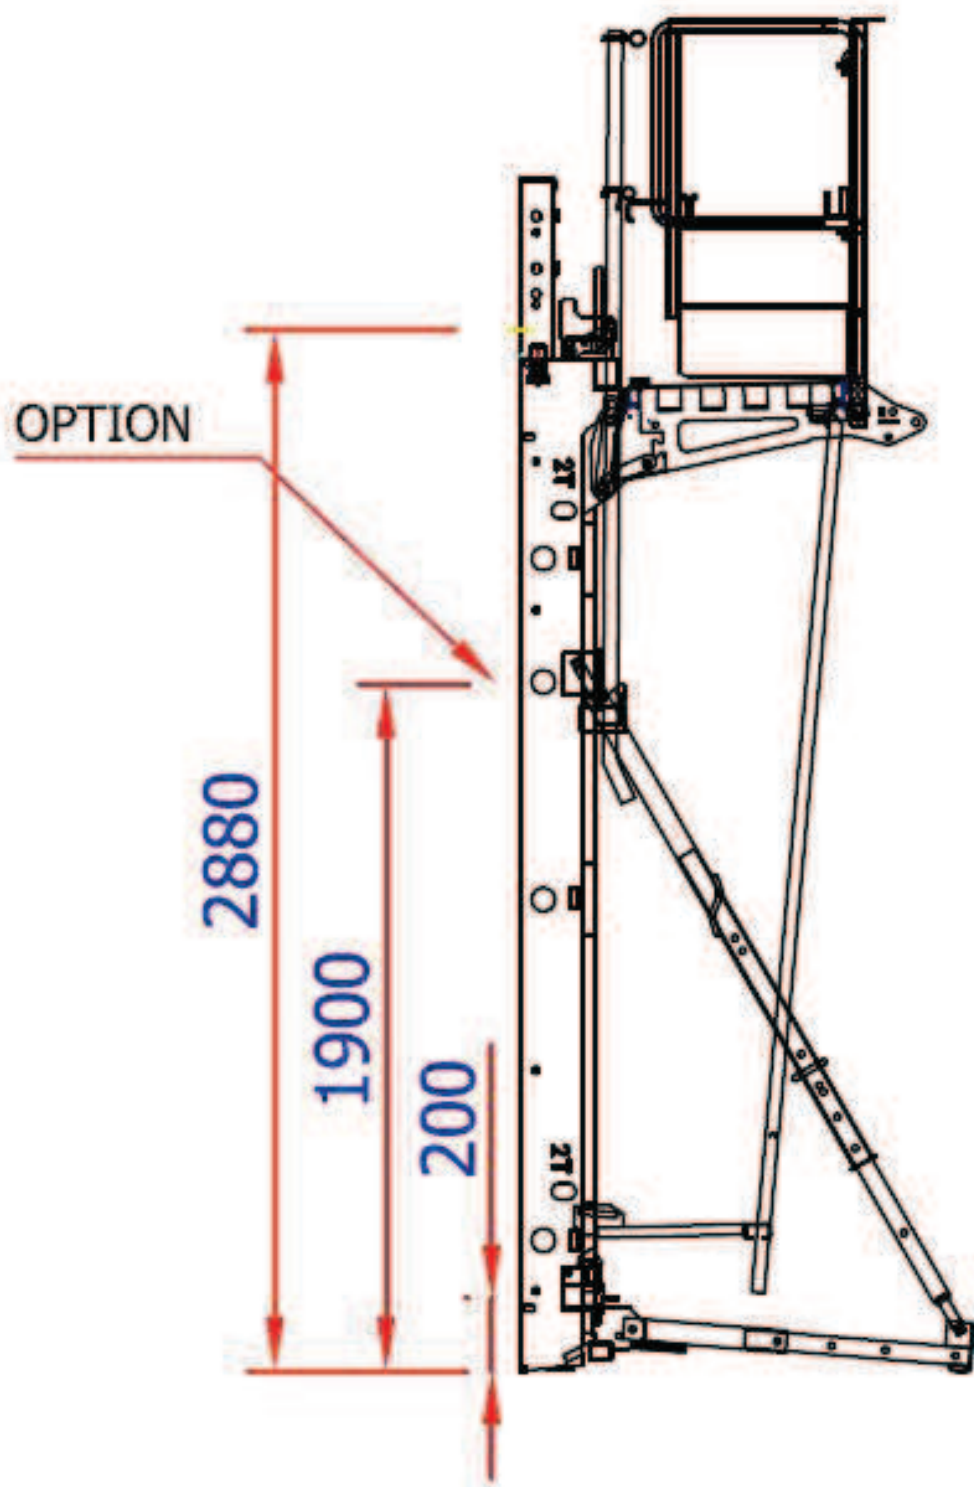


- Toegelaten betondruk: 12 à 15 ton/m² met ankerstangen Ø 23/27
- Stalen frame met geïntegreerde steunbalken tegen de stalen bekistingshuid van 5mm dikte weerstaat aan een betondruk van 15ton/m².
- Waterafvoer wordt vergemakkelijkt
- De werkzaamheden op het paneel gebeuren met één enkel gereedschap : racsleutel 36
- De panelen zijn uitgerust met windstabilisators
- Het paneel is gebruiksklaar : geen aparte klemmen of toebehoren : alles is vastgemaakt aan het paneel (geen verlies van onderdelen)
- Voor het maken van zichtbeton: de panelen laten geen voegmarkeringen na in het beton
- Voor het realiseren van grote hoogten (11m hoogte is al gerealiseerd !)

- Snelle verbinding dmv 2 centreerpennen

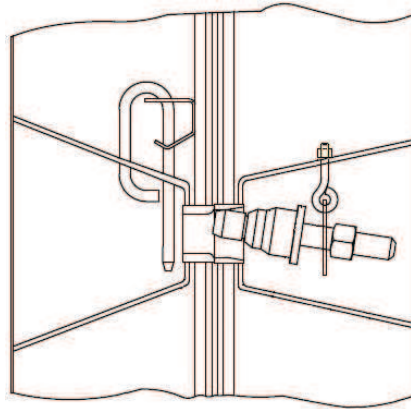

- Het paneel komt gebruiksklaar op de werf: de uitklapbare toebehoren zijn op het paneel bevestigd en beveiligd

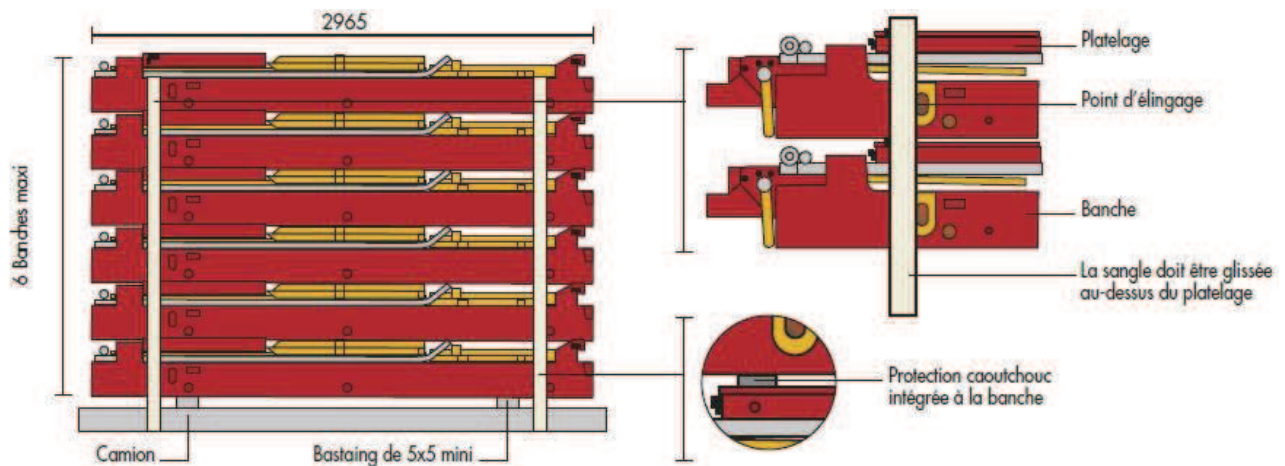

- Rentabiliteit: 20 lop. meter wand/dag/3 man

REFERENTIES


- Groep BAM
- Groep BESIX
- Groep CFE
- Costantini (LUX)
- Ghelamco
- Groep Jan De Nul
- Hochtief (ALL)
- Monti (FR)
- Zannier (FR)
- ...



WERKVLOER P3D







- Monoblok structuur samengesteld uit een buisframe met een anti-slip multiplex plaat van 30mm dikte
- Automatische veiligheid tegen omkippen
- De werkvloer is uitgerust met geïntegreerde verticale verlengstukken
- Voor de horizontale verlengstukken (hoekzones) kan men kiezen uit 3 modules :
 - M1: $\text{min } 1\text{m} + \text{max } 2 \times 0,5\text{m} = 2 \text{ m}$
 - M2: $\text{min } 2\text{m} + \text{max } 2 \times 0,75\text{m} = 3,5 \text{ m}$
 - M3: $\text{min } 3,5\text{m} + \text{max } 2 \times 1,5\text{m} = 6,5 \text{ m}$
- Stockage op werkvloer : 2 T
- Afmetingen (ingeklapt) : 177cm(L) – 50cm (H)

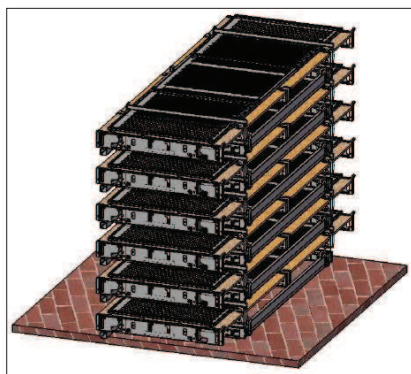

- Regelbare verlengstukken aan de zijde om een monoblok aanvullende hoekwerkvloer te vermijden



- Bevestiging op wand met beweegbare haak

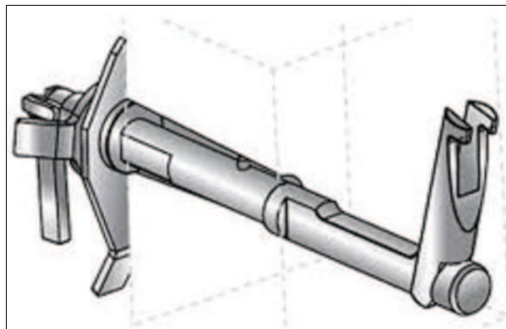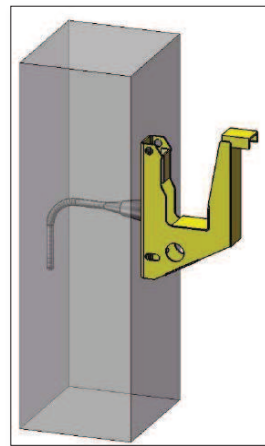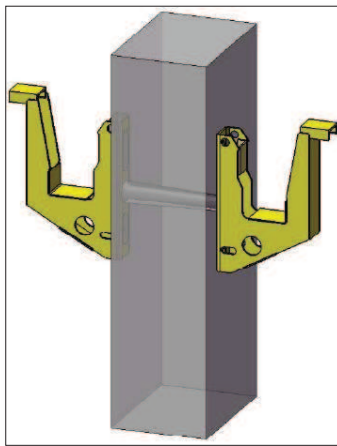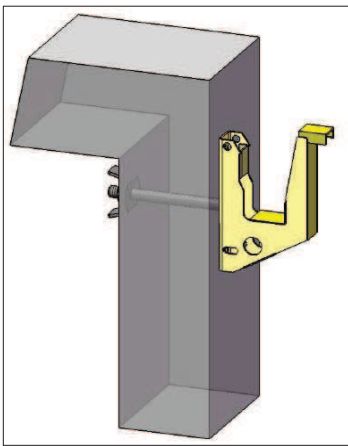

REFERENTIES

- Groep BESIX
- Blue Construction (FR)
- Groep CFE
- Cordeel
- Costantini (LUX)
- Pianon (LUX)...






REGELBARE WERKVLOER VOOR LIFTKOKERS - PCA



- Voor vierkant- of rechthoekige liftkokers
- Monoblok structuur
- Volledig regelbaar in diepte, breedte en hoogte
- Anti-slipvloer in multiplexplaat
- Uitgerust met alle veiligheidsleuning
- Toegelaten belastingen :
 - Verkeerslast: 150 daN/m²
 - Max paneelhoogte: 3,80m (160 daN/m²)
- Afmetingen :
 - Breedte regelbaar van 1,60m tot 2,60m
 - Diepte regelbaar van 1,60m tot 2,40m
 - Hoogte regelbaar van 2,50m tot 3,70m

TOEBEHOREN VOOR STALEN BEKISTINGEN

- Magneet staven en driekantlijsten
- Stalen uitsparingskokers
- Magneetblokken voor deur en raamuitsparingen
- Magneet konussen en bevestigingsplaten

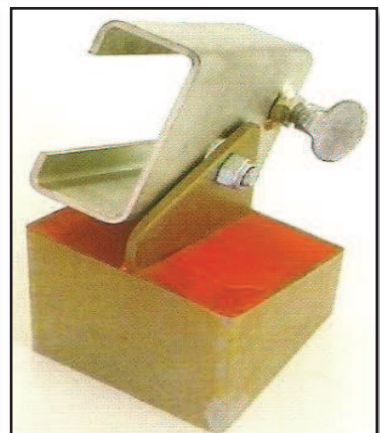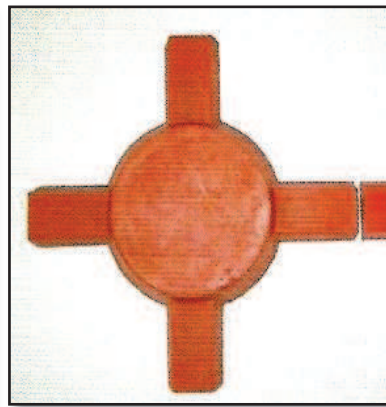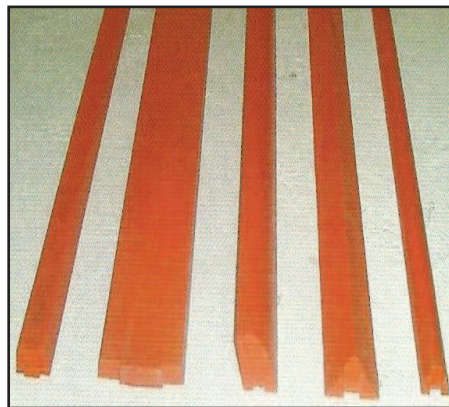

NODIGE INFORMATIE VOOR PRIJSOFFERTEN

- Begin en duur van de werf
- Ligging van de werf (met vrachtwagen toegankelijk?)
- Kontaktpersoon op de werf
- Duur van de huur (is van belang voor de prijs)
- Een plan .dwg van de werf
- Indien gekend : lengte en aantal faseringen
- Wandhoogte en wanddikte
- Werkvloeren ?
- Toebehoren (deur en raamuitsparingen,...)
- Moet er een Acropol begeleider op de werf aanwezig zijn?

