

A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A12



MURFOR - Longueur: 3,00m MURFOR - Lengte: 3,00m		Emballage Verpakking m	Emballage Verpakking min	Poids Gewicht kg/m
ART	Description - Beschrijving			
A12C05	MURFOR H: 5 cm	600	60m	0,2950
A12C10	MURFOR H: 10 cm	600	60m	0,3023
A12C15	MURFOR H: 15 cm	600	60m	0,3140
A12C20	MURFOR H: 20 cm	600	60m	0,4410
A12C25	MURFOR H: 25 cm	600	60m	0,5680
A12C28	MURFOR H: 28 cm	600	60m	0,6950

Le MURFOR est une armature pour la maçonnerie et est utilisé pour prévenir des crevasses, lézards, fissures qui sont le résultat de tensions, tremblements, contractions et allongements, consolidations et courbures.

Ainsi la maçonnerie devient plus résistante.

Finissage:

Fil galvanisé avec une couche de zinc de 120 g/m² et une résistance à la traction de 550 N/mm².

La liaison parfaite des fils longitudinaux est garantie par le fil zig zag soudé chaque 10cm

à un des fils. Ceci renforce la fermeté de la poutrelle. Fil galvanisé


MURFOR is een wapening voor metselwerk die wordt gebruikt om scheuren en barsten te voorkomen die ontstaan door spanningen, krimp en rek, trillingen, zettingen en doorbuiging en zodoende de weerstand verhoogd.

Afwerking:

Verzinkte draad met een zinklaag van 120 g/m² en een treksterkte van 550 N/mm².

De perfecte verbinding van de langsdraaden is verzekerd doordat elke 10cm een zig-zag draad is gelast. Bovendien verhoogt dit de stevigheid van de ligter aanzienlijk.

NIEUW MODEL - nouveau modèle

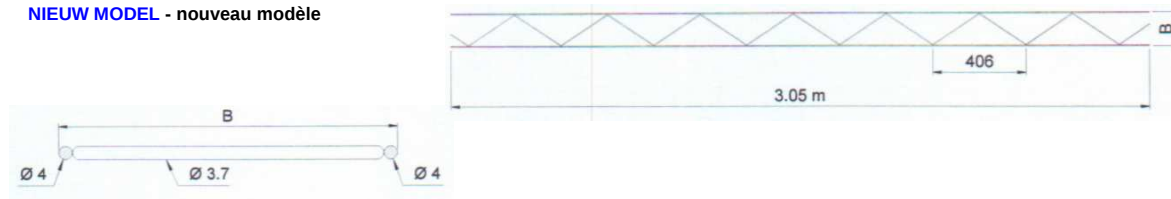


A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A


A12



MURFOR GALVA PLAT - Longueur: 3,05m				Emballage	Poids
MURFOR VERZINKT PLAT - Lengte: 3,05m				Verpakking	Gewicht
ART	Description - Beschrijving	ØA(mm)	ØB(mm)	min	kg/m
A12D05	Murfor plat H: 4 cm	2x6	2x5,5	76,25	0,2917
A12D06	Murfor plat H: 9 cm	2x6	2x5,5	76,25	0,2990
A12D07	Murfor plat H: 14 cm	2x6	2x5,5	76,25	0,3103
A12D08	Murfor plat H: 19 cm	2x6	2x5,5	76,25	0,3250

Pour maçonnerie à joint collés

Voor metselwerk met gelijmde voegen



MURFOR EPOXY ROND - Longueur: 3,05m				Emballage	Poids
MURFOR EPOXY ROND - Lengte: 3,05m				Verpakking	Gewicht
ART	Description - Beschrijving	ØA(mm)	ØB(mm)	min	kg/m
A12D09	Murfor epoxy rond H: 5 cm	4	3,75	76,25	0,2950
A12D10	Murfor epoxy rond H: 10 cm	4	3,75	76,25	0,0230
A12D11	Murfor epoxy rond H: 15 cm	4	3,75	76,25	0,3140
A12D12	Murfor epoxy rond H: 20 cm	5	3,75	76,25	0,4410

Fil galvanisé recouvert d'une couche d'époxy de minimum 80 micron

Pour maçonnerie exposée en bord de mer

Pour mortier traditionnel - épaisseur min 11mm

Voor oa metselwerken aan de kuststreek

Verzinkte draad bedekt met een epoxylaag van minimum 80 micron


Voor traditionele mortel - voegdikte min 11mm



MURFOR INOX ROND - Longueur: 3,05m				Emballage	Poids
MURFOR INOX ROND - Lengte: 3,05m				Verpakking	Gewicht
ART	Description - Beschrijving	ØA(mm)	ØB(mm)	min	kg/m
A12D13	Murfor inox rond H: 5 cm	4	3,75	76,25	0,2950
A12D14	Murfor inox rond H: 10 cm	4	3,75	76,25	0,0230
A12D15	Murfor inox rond H: 15 cm	4	3,75	76,25	0,3140
A12D16	Murfor inox rond H: 20 cm	5	3,75	76,25	0,4410

Linteau armé

Gewapende geveldrager

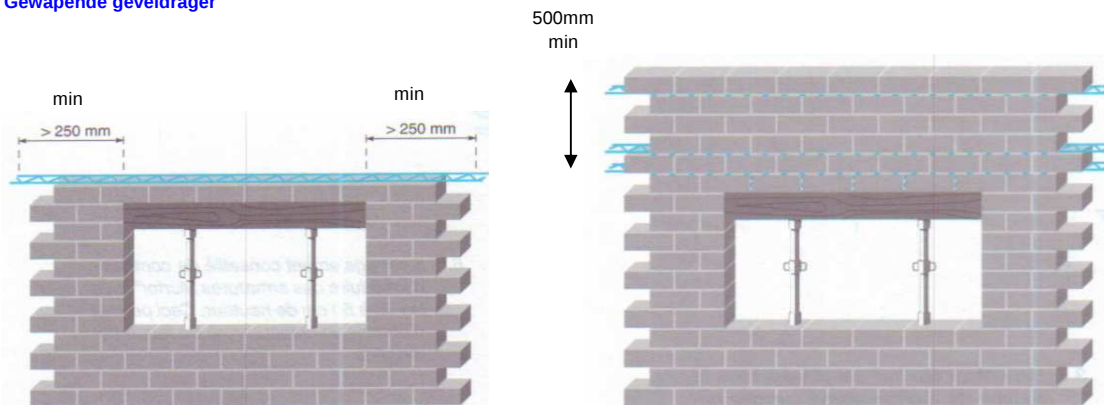

Baies de fenêtre

horizontal: laisser dépasser de min 25cm

vertical :placer Murfor jusqu'à min 50cm au dessus

Voor vensteropeningen

horizontaal: min 25cm oversteek

verticaal: min 50cm boven vensteropening Murfor plaatsen



A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A


A12

MURFOR GALVA PLAT - RACCORDS EFC			Emballage	Poids
MURFOR VERZINKT PLAT - EFC Verbindingen			Verpakking	Gewicht
ART	Description - Beschrijving		min	kg/pc
A12D20	Murfor plat raccord EFC 50x50x0,8cm		25	

Armature à fils plat pour joints au mortier colle
Dimensions: 50cm x50cm x 0,8cm - épaisseur: 1,5mm
Bewapening met platte draad voor lijm mortel
Afmetingen: 50cmx50cmx0,8cm - dikte 1,5mm

Raccordement d'angle pour maçonnerie à joints collés

Hoekverbinding voor metselwerk met lijm mortel

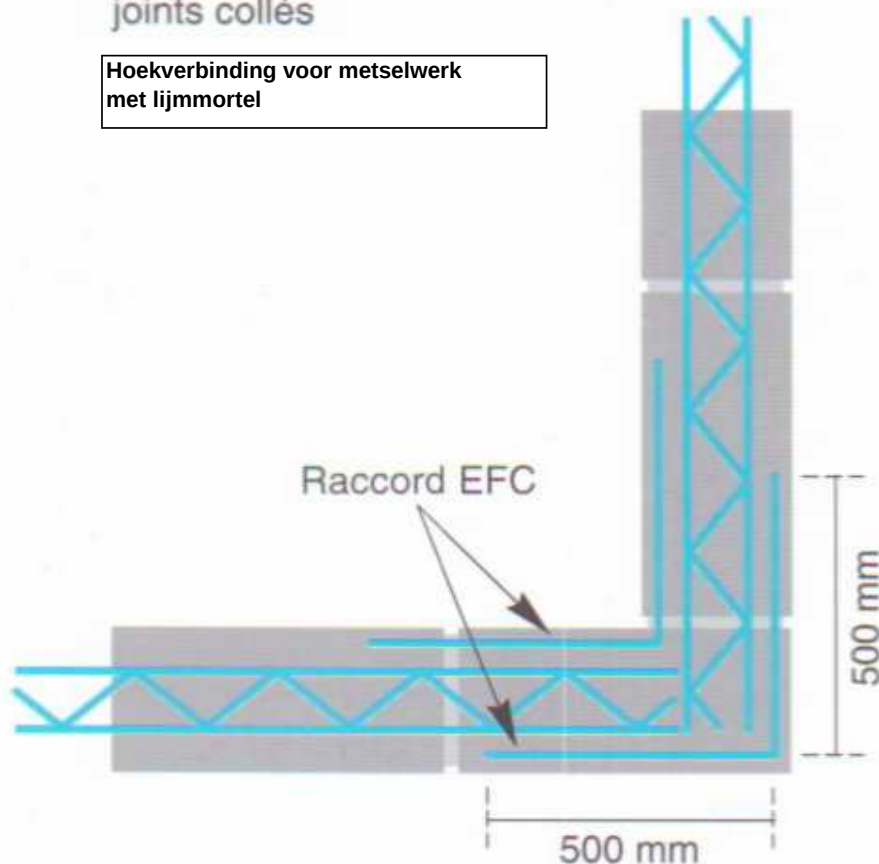

MURFOR - RACCORDS RNC(galva)			Emballage	Poids
MURFOR -RNC Verbindingen (verzinkt)			Verpakking	Gewicht
ART	Description - Beschrijving		min	kg/m
A12D21	Murfor raccord RNC/Z 70x70x5cm			
A12D21A	Murfor raccord RNC/Z 70x70x10cm			
A12D21B	Murfor raccord RNC/Z 70x70x15cm			
A12D21C	Murfor raccord RNC/Z 70x70x20cm			

Armature à fils ronds pour joints au mortier traditionnel
Dimensions: 70cm x70cm x 5 ou 10 ou 15 ou 20cm
Existe également en époxy et inox 18/8
Bewapening met ronde draad voor traditionele mortel
Afmetingen: 70cmx70cmx 5 of 10 of 15 of 20cm

A


CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A12

Raccordement d'angle

Les raccordements de murs provoquent des concentrations de tensions et de fissures. Murfor® absorbe efficacement ces tensions.

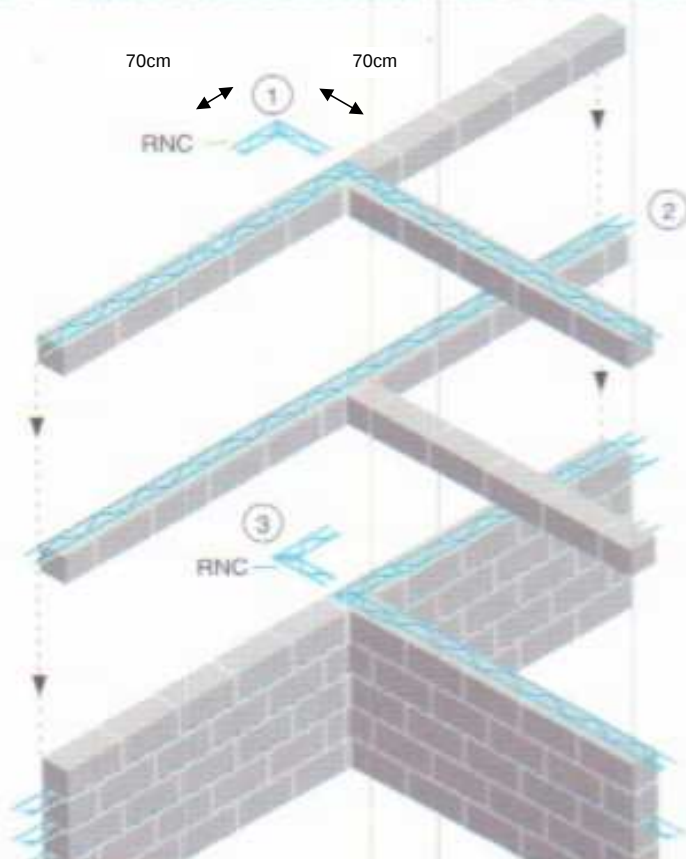

A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A12

Supports de maçonnerie BFS

BFS Geveldragers

ART	Description - Beschrijving	Poids Gewicht kg/m
A12E01A	Support - geveldrager BFS	



Dans un bâtiment lorsque la hauteur de maçonnerie dépasse une certaine limite de l'ordre de 12m, il devient nécessaire de placer des joints de dilatactions horizontaux afin d'éviter l'apparition du problème de dilatation différentielle entre la structure int et le parement ext

Caractéristiques

Acier galvanisé AE 235 (St37)

En option : peinture en poudre polyester

Description

Les supports BFS sont composés d'une cornière dont les dimensions sont déterminées en fonction du format des briques et la charge à supporter

A l'arrière des consoles en forme de U sont soudées (dimensions du U en fonction du vide)

L'entredistances des U dépend des charges à supporter

Permet un placement continu de l'isolant

Les supports BFS sont fabriqués sur mesure

Fixation

Avec boulons à expansion ou

Avec ancrages chimiques ou

Avec rail et boulons à tête marteau

Eigenschappen

Verzinkt staal AE 235 (St37)

In optie: afwerking met geharde polyester poedercoating

Beschrijving

De BFS geveldragers worden toegepast voor ondersteuning van gevelmetselwerk boven raam en deuropeningen evenals doorlopende gevelopvang

Het systeem maakt het mogelijk om de thermische isolatie ononderbroken te laten doorlopen zodat geen koudebruggen gevormd worden

De BFS geveldragers zijn samengesteld uit een hoekprofiel met aan de achterkant regelbare opgelaste U profielen- consoles (afmetingen U in functie van spouw)

De tussenafstand der consoles wordt bepaald door de te dragen lasten

De BFS geveldragers worden op maat gemaakt

Verankering


dmv spreidankers of

chemische ankers of

ingebetonerde ankerrails met hamerkopbouten



A12E10- Uitvulplaat- voor achter de cosoles als uitvulling indien de spouw iets breder is dan voorzien

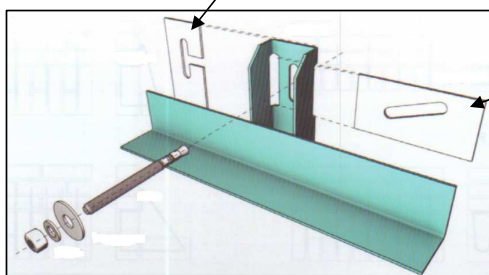

A12E11- Regelplaat (voor hoogteregeling)




A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A12

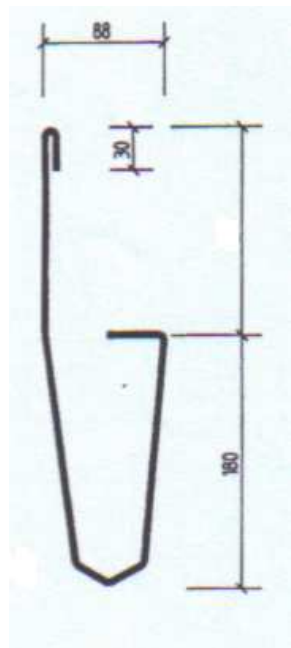

Crochets Type S

Rollaagbeugels Type S

ART	Description - Beschrijving	Poids Gewicht kg/m
A12E02	Crochet - beugel Type S 60mm	
A12E03	Crochet - beugel Type S 102mm	
A12E04	Crochet - beugel Type S 125mm	
A12E05	Crochet - beugel Type S 150mm	

Crochet pour linteau armé

A placer entre les joints verticaux

Fil inox RVS 304 - épaisseur 4mm




Pour linteaux et supports de maçonnerie

Haak voor gewapende geveldrager

In de verticale voegen te plaatsen

Inox RVS 304 Draad - dikte 4mm

Zowel voor lateien als voor geveldragers

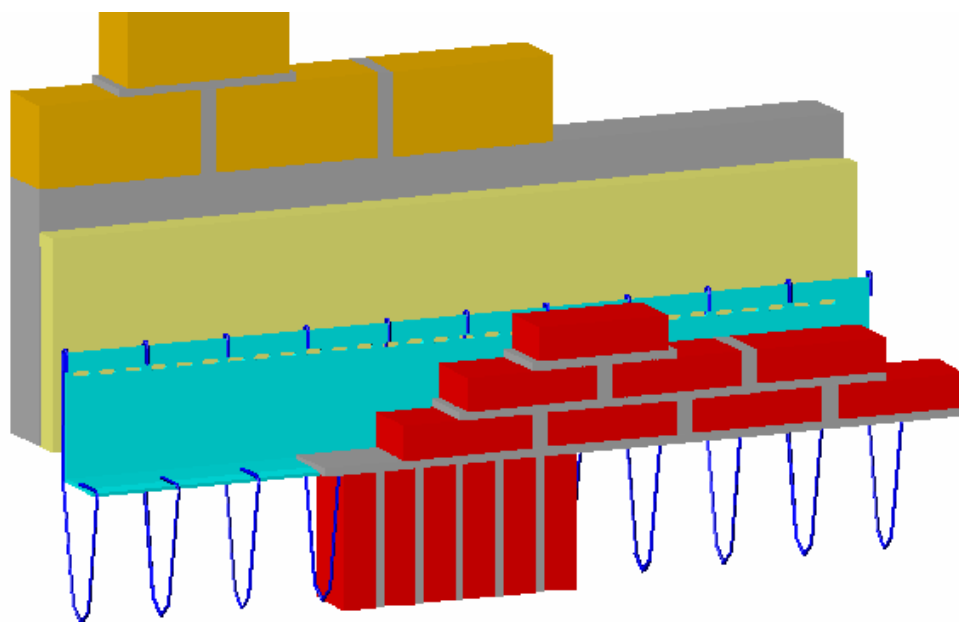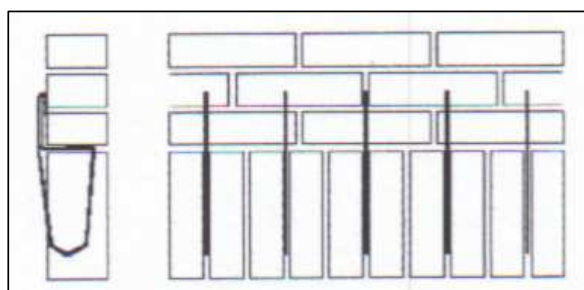

A


CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A


A12

Egalement disponible
Eveneens beschikbaar


Type K




Type KR




Type SL



Type SR





Type SRL



MURFOR - Crochets				Emballage	Poids
MURFOR - Haken				Verpakking	Gewicht
ART	Description - Beschrijving			min	kg/m
A12D22	Murfor Crochet - haak LHK 38/44mm			100	
A12D23	Murfor Crochet - haak LHK- 38/84mm			100	
A12D24	Murfor Crochet- haak LHK- 38/150mm			100	

Crochet pour linteau armé
A enfoncer entre les joints verticaux
Fil 3mm
Haak voor gewapende geveldrager
In de verticale voegen te duwen
Draad 3mm

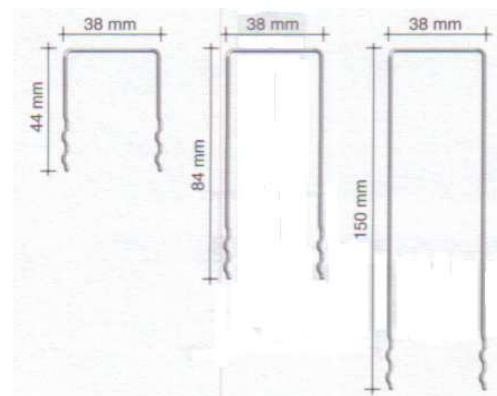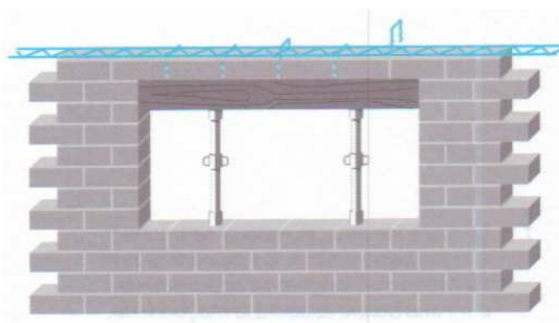


A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A12



CATNIC - rouleau 25m

CATNIC -rol 25m

ART	Description - Beschrijving	Emballage Verpakking m	Emballage Verpakking min	Poids Gewicht kg/m
A12F01	Catnic H: 5 cm	25	25	0,2950
A12F02	Catnic H: 10 cm	25	25	0,3023
A12F03	Catnic H: 15 cm	25	25	0,3140


Le Catnic est une armature pour la maçonnerie et est utilisé pour prévenir des crevasses, lézardes, fissures qui sont le résultat de tensions, tremblements, contractions et allongements, consolidations et courbures.

Ainsi la maçonnerie devient plus résistante. A placer tous les 3 rangées


Catnic is een wapening voor metselwerk die wordt gebruikt om scheuren en barsten te voorkomen die ontstaan door spanningen, krimp en rek, trillingen, zettingen en doorbuiging en zodoende de weerstand verhoogd. Alle 3 metsellagen te plaatsen

Epaisseur-dikte: 2mm

5cm
10cm
15cm

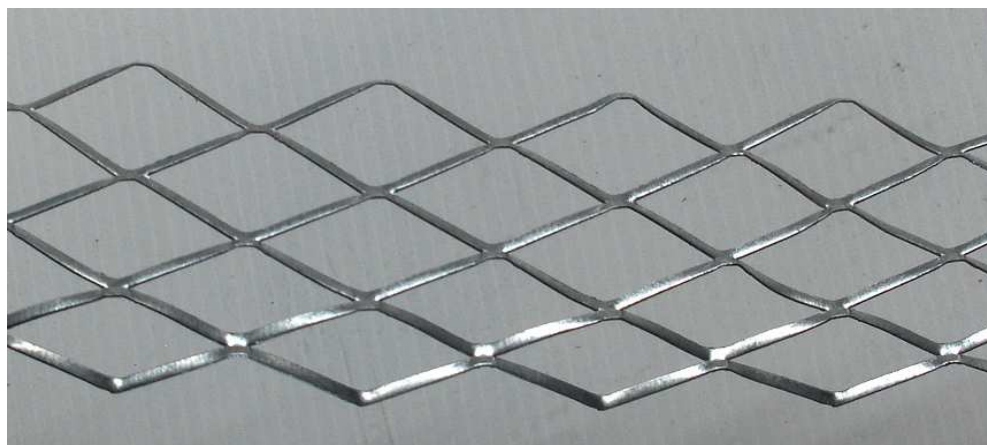

LINTEAUX EN ACIER
STALEN LATEIEN

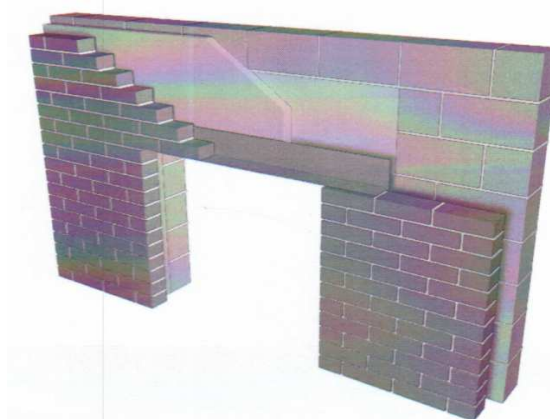

A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A12

Linteaux pour murs extérieurs - galvanisés

Types PG 60, PG 102, PG 125 en PG 150

Linteaux pour murs extérieurs - galvanisés avec coating polyester

Types BCP 15, BC 60, 102, 125, 16

Linteaux pour murs extérieurs avec couverture vide

Types BC 5.25, BC 7.25, BC 9.25

Linteaux combinés pour murs intérieurs et extérieurs

Types BCP 5-14/19, BCP 5.19/19, BCP 7.14/19

Linteaux pour murs intérieurs

Types BCP 9.19, BCP 14/19, BCP 19/19

Lateien voor buitenmuur (verzinkt)

Types PG 60, PG 102, PG 125 en PG 150

Lateien voor buitenmuren (verzinkt met polyester coating)

Types BCP 15, BC 60, 102, 125, 16

Spouwoverbruggende lateien - voor buitenmuren





Types BC 5.25, BC 7.25, BC 9.25

Spouwoverbruggende lateien - voor binnen & buitenmuren

Types BCP 5-14/19, BCP 5.19/19, BCP 7.14/19

Vrij opgelegde lateien voor binnenmuren

Types BCP 9.19, BCP 14/19, BCP 19/19



Linteaux en acier PG				Galvanisé	Poids
Stalen lateien PG				Verzinkt	Gewicht
ART	Description - Beschrijving	A	B		kg/m
A12PG800	PG 60 - 800	400	800		3,4000
A12PG1000	PG 60 - 1000	600	1000		3,4000
A12PG1200	PG 60 - 1200	800	1200		3,4000
A12PG1400	PG 60 - 1400	1000	1400		3,4000
A12PG1600	PG 102 - 1600	1200	1600		4,4000
A12PG1800	PG 102 - 1800	1400	1800		4,4000
A12PG2000	PG 125 - 2000	1600	2000		5,0000
A12PG2200	PG 125 - 2200	1800	2200		5,0000
A12PG2400	PG 150 - 2400	2000	2400		5,7000
A12PG2600	PG 150 - 2600	2200	2600		5,7000
A12PG2800	PG 150 - 2800	2400	2800		5,7000
A12PG3000	PG 150 - 3000	2600	3000		5,7000
A12PG3200	PG 150 - 3200	2800	3200		5,7000

en acier galvanisé - épaisseur 3mm

L' avant du linteau est légèrement plié comme casse goutte

Autoportant : sans pont froid

Constructiestaal 3mm dikte - Thermisch verzinkt

Voorkant licht geplooid voor een perfecte waterkering

Zelfdragend : geen koude brug

A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm



B: max lateilengte in mm- longueur max du linteau

A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A


A12



Lintheaux en acier BCP 15				Galvanisé avec coating polyester			Poids Gewicht kg/m
Stalen lateien BCP 15				Verzinkt met poedercoating			
ART	Description - Beschrijving	A	B	C	D	E	
A12E01-001	BCP 15 -800	400	800	12,4	2,79	21,9	5,70/m
A12E01-002	BCP 15 -1000	600	1000	12,4	2,79	21,9	
A12E01-003	BCP 15 -1200	800	1200	12,4	2,79	21,9	
A12E01-004	BCP 15 -1400	1000	1400	12,4	2,79	21,9	
A12E01-005	BCP 15 -1600	1200	1600	12,4	2,79	21,9	
A12E01-006	BCP 15 -1800	1400	1800	12,4	2,79	21,9	
A12E01-007	BCP 15 -2000	1600	2000	11,2	2,79	21,9	
A12E01-008	BCP 15 -2200	1800	2200	9,8	2,79	21,9	
A12E01-009	BCP 15 -2400	2000	2400	8,6	2,79	21,9	
A12E01-010	BCP 15 -2600	2200	2600	7,5	2,79	21,9	
A12E01-011	BCP 15 -2800	2400	2800	5,9	2,79	21,9	
A12E01-012	BCP 15 -3000	2600	3000	5,1	2,79	21,9	
A12E01-013	BCP 15 -3200	2800	3200	4,4	2,79	21,9	
A12E01-014	BCP 15 -3400	3000	3400	3,6	2,79	21,9	
A12E01-015	BCP 15 -3600	3200	3600	2,9	2,79	21,9	

Acier 150x80x3,2mm en acier galvanisé (275g/m²)
Avec finition coating poudre polyester
Constructiestaal 3,2mm dikte - Verzinkt 275 g/m²
Afwerking: bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating
Voorzien van sleuven voor verankeringen - vanaf L: 2,40m
Voorkant licht geplooid voor een perfecte waterkering
A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm
B: max lateilengte in mm- longueur max du lintheau
C: max toelaatbare belasting in KN - Charge max admissible
D: toelaatbaar moment KNm- Moment admissible en KN
E: toelaatbaar opl. Reactie in KN- Moment adm de réaction en KN

Lintheaux en acier BCP 15
Stalen lateien BCP 15


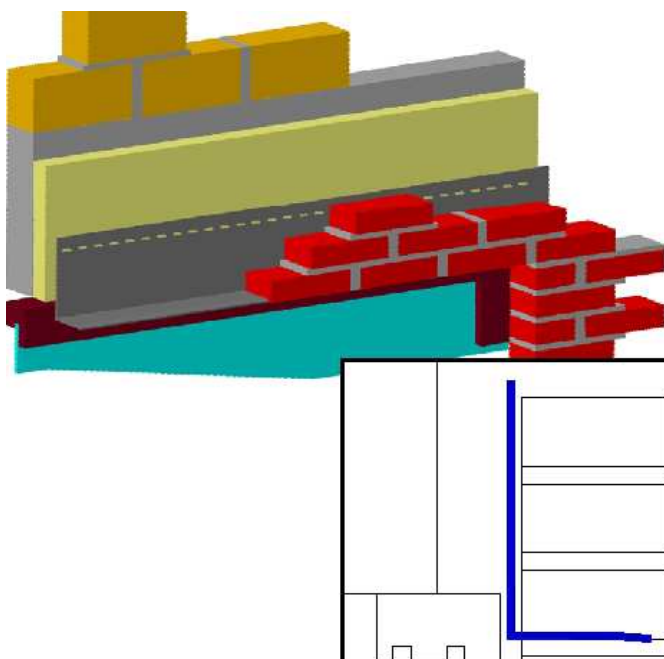


A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN


A

A12



Linteaux en acier BC 16				Galvanisé avec coating polyester				Poids
Stalen lateien BC 16				Verzinkt met poedercoating				Gewicht
ART	Description - Beschrijving	A	B	C	D	E		kg/m
A12E01-021	BC 16 -800	400	800	16,9	5,18	45,1		11,10/n
A12E01-022	BC 16 -1000	600	1000	16,9	5,18	45,1		
A12E01-023	BC 16 -1200	800	1200	16,9	5,18	45,1		
A12E01-024	BC 16 -1400	1000	1400	16,9	5,18	45,1		
A12E01-025	BC 16 -1600	1200	1600	16,9	5,18	45,1		
A12E01-026	BC 16 -1800	1400	1800	16,9	5,18	45,1		
A12E01-027	BC 16 -2000	1600	2000	16,9	5,18	45,1		
A12E01-028	BC 16 -2200	1800	2200	15,7	5,18	45,1		
A12E01-029	BC 16 -2400	2000	2400	13,7	5,18	45,1		
A12E01-030	BC 16 -2600	2200	2600	12,7	5,18	45,1		
A12E01-031	BC 16 -2800	2400	2800	11,7	5,18	45,1		
A12E01-032	BC 16 -3000	2600	3000	9,8	5,18	45,1		
A12E01-033	BC 16 -3200	2800	3200	9,8	5,18	45,1		
A12E01-034	BC 16 -3400	3000	3400	9,8	5,18	45,1		
A12E01-035	BC 16 -3600	3200	3600	8,8	5,18	45,1		
A12E01-036	BC 16 -3800	3400	3800	7,8	5,18	45,1		

Acier 86x162x3,2mm en acier galvanisé (275g/m2)
Avec finition coating poudre polyester
Constructiestaal 3,2mm dikte - Verzinkt 275 g/m2
Afwerking: bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating
Voorzien van sleuven voor verankeringen - vanaf L: 2,40m
Voorkant licht geplooid voor een perfecte waterkering
A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm
B: max lateilengte in mm- longueur max du linteau
C: max toelaatbare belasting in KN - Charge max admissible
D: toelaatbaar moment KNm- Moment admissible en KN
E: toelaatbaar opl. Reactie in KN- Moment adm de réaction en KN


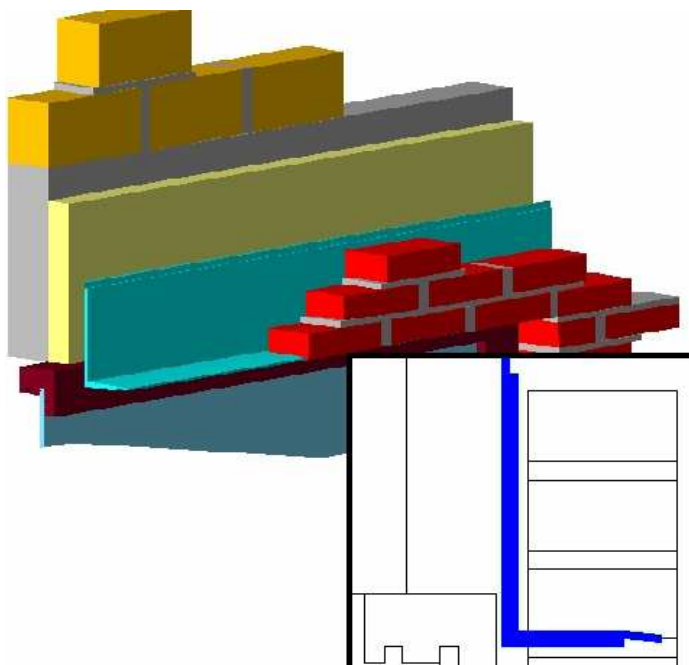


A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A12



Linteaux en acier BC 60		Galvanisé avec coating polyester					Poids Gewicht kg/m
ART	Description - Beschrijving	A	B	C	D	E	
A12E01-041	BC 60 -800	400	800	3,8	0,38	10,5	3,38/m
A12E01-042	BC 60 -1000	600	1000	3,8	0,38	10,5	
A12E01-043	BC 60 -1200	800	1200	2,5	0,38	10,5	
A12E01-044	BC 60 -1400	1000	1400	2,5	0,38	10,5	

Acier en acier galvanisé (275g/m²)- épaisseur 3,2mm

Avec finition coating poudre polyester

Constructiestaal 3,2mm dikte - Verzinkt 275 g/m²

Afwerking: bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating


A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm

B: max lateilengte in mm- longueur max du linteau

C: max toelaatbare belasting in KN - Charge max admissible

D: toelaatbaar moment KNm- Moment admissible en KN

E: toelaatbaar opl. Reactie in KN- Moment adm de réaction en KN

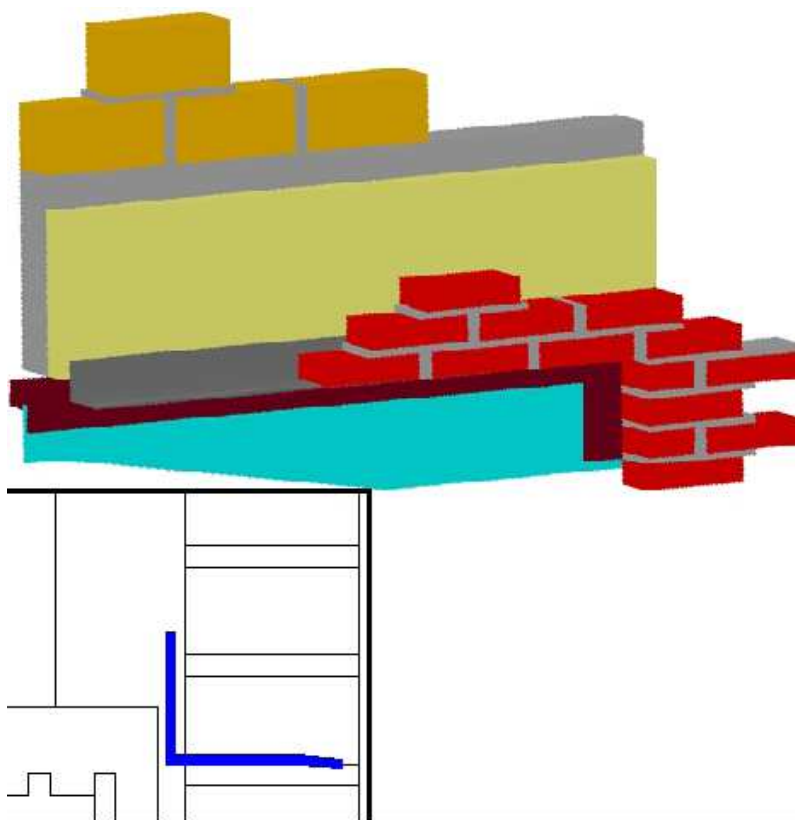


A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN



A

A12





Linteaux en acier BC 102		Galvanisé avec coating polyester						Poids
Stalen lateien BC 102		Verzinkt met poedercoating						Gewicht
ART	Description - Beschrijving	A	B	C	D	E		kg/m
A12E01-045	BC 102-1600	1200	1600	5,3	1,06	13,9		4,40/m
A12E01-046	BC 102-1800	1400	1800	5,3	1,06	13,9		

Acier en acier galvanisé (275g/m²) - épaisseur 3,2mm
Avec finition coating poudre polyester
Constructiestaal 3,2mm dikte - Verzinkt 275 g/m²
Afwerking: bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating
A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm
B: max lateilengte in mm- longueur max du linteau
C: max toelaatbare belasting in KN - Charge max admissible
D: toelaatbaar moment KNm- Moment admissible en KN
E: toelaatbaar opl. Reactie in KN- Moment adm de réaction en KN



Linteaux en acier BC 125		Galvanisé avec coating polyester						Poids
Stalen lateien BC 125		Verzinkt met poedercoating						Gewicht
ART	Description - Beschrijving	A	B	C	D	E		kg/m
A12E01-047	BC 102-2000	1600	2000	6,2	1,54	15,8		5,00/m
A12E01-048	BC 102-2200	1800	2200	6,2	1,54	15,8		

Acier en acier galvanisé (275g/m²) - épaisseur 3,2mm
Avec finition coating poudre polyester
Constructiestaal 3,2mm dikte - Verzinkt 275 g/m²
Afwerking: bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating
A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm
B: max lateilengte in mm- longueur max du linteau
C: max toelaatbare belasting in KN - Charge max admissible
D: toelaatbaar moment KNm- Moment admissible en KN
E: toelaatbaar opl. Reactie in KN- Moment adm de réaction en KN

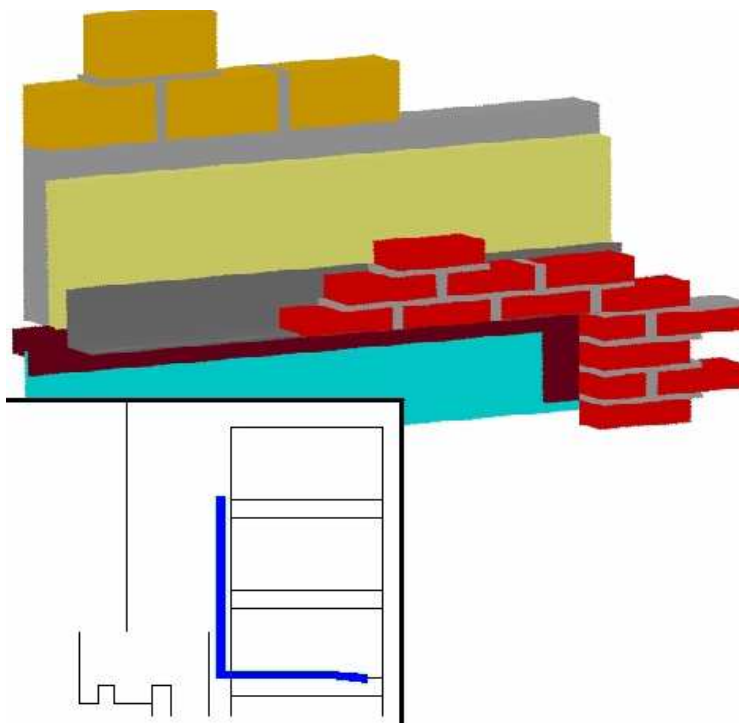



A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN


A

A12



Linteaux en acier BC 18				Largeur vide 50 à 60mmmm				Poids Gewicht kg/m
Stalen lateien BC 18				Spouwbreedte : 50 à 60mm				
ART	Description - Beschrijving	A	B	C	D	E		
A12E01-051	BC 18 -800	400	800	4,9	4,8	12,1		8,00/m
A12E01-052	BC 18 -1000	600	1000	4,9	4,8	12,1		
A12E01-053	BC 18 -1200	800	1200	4,9	4,8	12,1		
A12E01-054	BC 18 -1400	1000	1400	4,9	4,8	12,1		
A12E01-055	BC 18 -1600	1200	1600	4,9	4,8	12,1		
A12E01-056	BC 18 -1800	1400	1800	4,9	4,8	12,1		
A12E01-057	BC 18 -2000	1600	2000	4,9	4,8	12,1		
A12E01-058	BC 18 -2200	1800	2200	4,9	4,8	12,1		

Acier en acier galvanisé (275g/m²) - 2 Tôles soudées
Avec finition coating poudre polyester
Constructiestaal - Twee gepuntlaste platen - Verzinkt 275 g/m²
Afwerking: bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating
A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm
B: max lateilengte in mm- longueur max du linteau
C: max toelaatbare belasting in KN - Charge max admissible
D: toelaatbaar moment KNm- Moment admissible en KN
E: toelaatbaar opl. Reactie in KN- Moment adm de réaction en KN


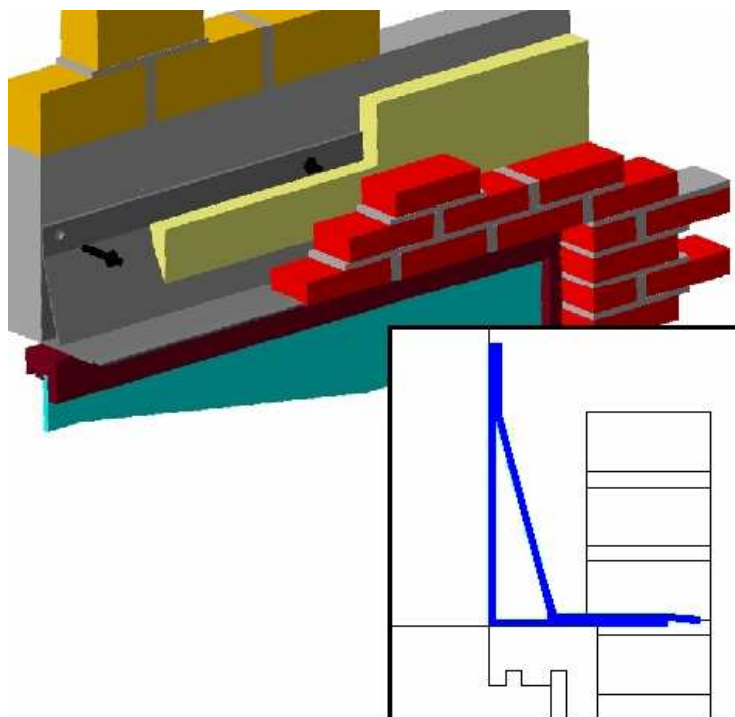


A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN


A

A12



Linteaux en acier BC 27				Largeur vide 50 à 60mmmm			Poids
Stalen lateien BC 27				Spouwbreedte : 50 à 60mm			Gewicht
ART	Description - Beschrijving	A	B	C	D	E	kg/m
A12E01-061	BC 27 -2400	2000	2400	9,8	12,1	25,4	12,9/m
A12E01-062	BC 27 -2600	2200	2600	9,8	12,1	25,4	
A12E01-063	BC 27 -2800	2400	2800	9,8	12,1	25,4	
A12E01-064	BC 27 -3000	2600	3000	9,8	12,1	25,4	
A12E01-065	BC 27 -3200	2800	3200	9,8	12,1	25,4	
A12E01-066	BC 27 -3400	3000	3400	9,8	12,1	25,4	
A12E01-067	BC 27 -3600	3200	3600	9,8	12,1	25,4	
A12E01-068	BC 27 -3800	3400	3800	9,8	12,1	25,4	

Acier en acier galvanisé (275g/m2)- 2 Tôles soudées
Avec finition coating poudre polyester
Constructiestaal - Twee gepuntlaste platen - Verzinkt 275 g/m2
Afwerking: bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating
A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm
B: max lateilengte in mm- longueur max du linteau
C: max toelaatbare belasting in KN - Charge max admissible
D: toelaatbaar moment KNm- Moment admissible en KN
E: toelaatbaar opl. Reactie in KN- Moment adm de réaction en KN


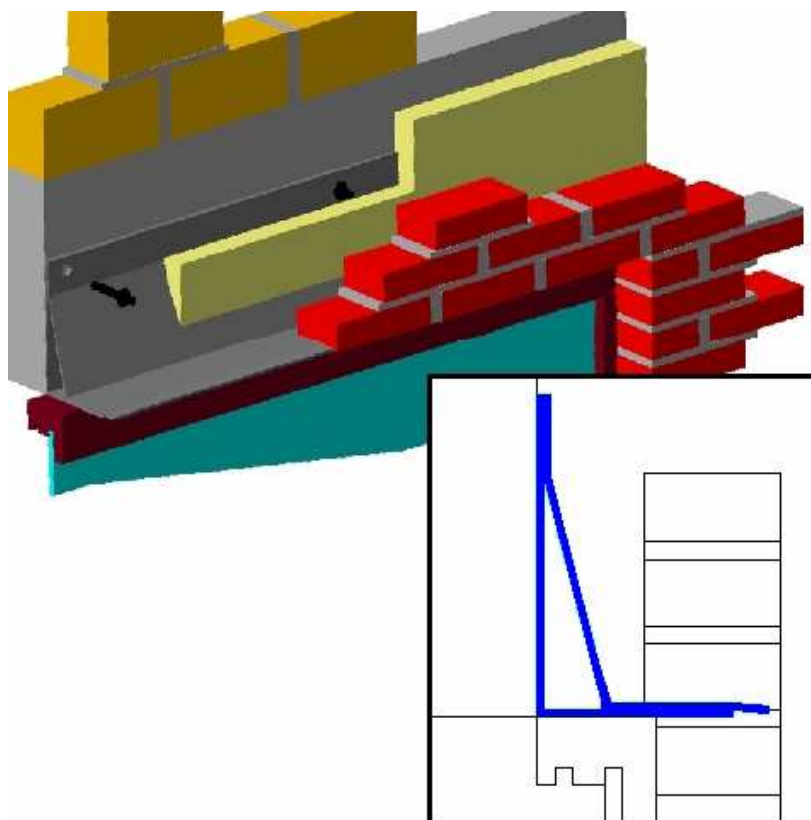


A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A12



Linteaux en acier BC 5.25		Largeur vide 50mm					Poids Gewicht kg/m
ART	Description - Beschrijving	A	B	C	D	E	
A12E01-071	BC 5.25- 800	400	800	9,8	9,0	7,0	9,8/m
A12E01-072	BC 5.25- 1000	600	1000	9,8			
A12E01-073	BC 5.25- 1200	800	1200	9,8			
A12E01-074	BC 5.25- 1400	1000	1400	9,8			
A12E01-075	BC 5.25- 1600	1200	1600	9,8			
A12E01-076	BC 5.25- 1800	1400	1800	9,8			
A12E01-077	BC 5.25- 2000	1600	2000	9,8			
A12E01-078	BC 5.25- 2200	1800	2200	12,3	11,2	15,1	12,3/m
A12E01-079	BC 5.25- 2400	2000	2400	12,3			
A12E01-080	BC 5.25- 2600	2200	2600	12,3			
A12E01-081	BC 5.25- 2800	2400	2800	12,3			
A12E01-082	BC 5.25- 3000	2600	3000	14,7	14,2	26,3	15,5/m
A12E01-083	BC 5.25- 3200	2800	3200	14,7			
A12E01-084	BC 5.25- 3400	3000	3400	14,7			
A12E01-085	BC 5.25- 3600	3200	3600	14,7			
A12E01-086	BC 5.25- 3800	3400	3800	14,7			
A12E01-087	BC 5.25- 4000	3600	4000	14,7			

Acier en acier galvanisé (275g/m2)- 2 Tôles soudées

Avec finition coating poudre polyester

Constructiestaal - Twee gepuntlaste platen - Verzinkt 275 g/m2

Afwerking: bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating

Het profiel is voorzien van bevestigingsgaten voor verankering aan achterliggende structuur


A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm

B: max lateilengte in mm- longueur max du linteau

C: max toelaatbare belasting in KN - Charge max admissible

D: toelaatbaar moment KNm- Moment admissible en KN

E: toelaatbaar opl. Reactie in KN- Moment adm de réaction en KN


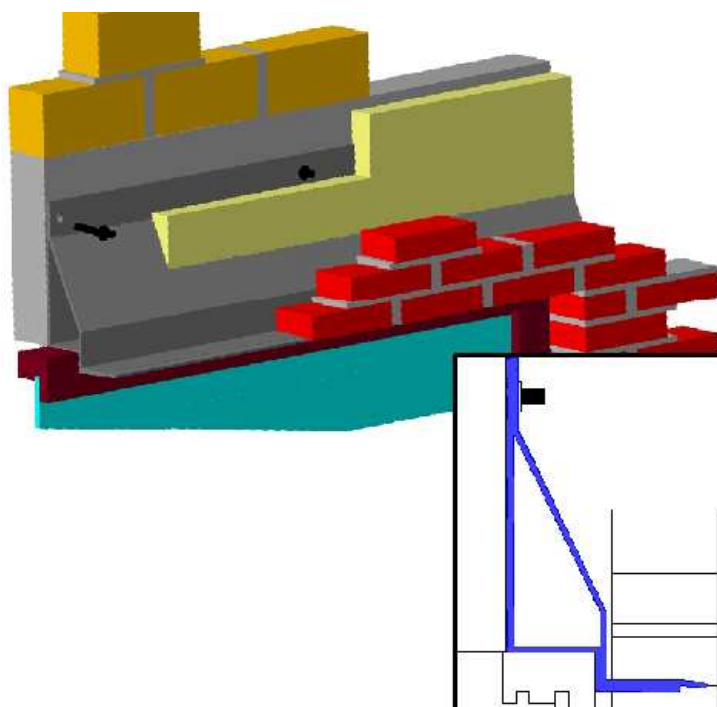


A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A12



Linteaux en acier BC 7.25					Largeur vide 70mm			Poids
Stalen lateien BC 7.25					Spouwbreedte : 70mm			Gewicht
ART	Description - Beschrijving	A	B	C	D	E		kg/m
A12E01-091	BC 7.25- 800	400	800	9,8	9,1	7,0		10,4/m
A12E01-092	BC 7.25- 1000	600	1000	9,8				
A12E01-093	BC 7.25- 1200	800	1200	9,8				
A12E01-094	BC 7.25- 1400	1000	1400	9,8				
A12E01-095	BC 7.25- 1600	1200	1600	9,8				
A12E01-096	BC 7.25- 1800	1400	1800	9,8				
A12E01-097	BC 7.25- 2000	1600	2000	9,8				
A12E01-098	BC 7.25- 2200	1800	2200	12,3	11,4	15,1		13/m
A12E01-099	BC 7.25- 2400	2000	2400	12,3				
A12E01-100	BC 7.25- 2600	2200	2600	12,3				
A12E01-101	BC 7.25- 2800	2400	2800	12,3				
A12E01-102	BC 7.25- 3000	2600	3000	14,7	14,5	26,3		16,4/m
A12E01-103	BC 7.25- 3200	2800	3200	14,7				
A12E01-104	BC 7.25- 3400	3000	3400	14,7				
A12E01-105	BC 7.25- 3600	3200	3600	14,7				
A12E01-106	BC 7.25- 3800	3400	3800	14,7				
A12E01-107	BC 7.25- 4000	3600	4000	14,7				

Acier en acier galvanisé (275g/m²)- 2 Tôles soudées

Avec finition coating poudre polyester

Constructiestaal - Twee gepuntlaste platen - Verzinkt 275 g/m²

Afwerking: bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating

Het profiel is voorzien van bevestigingsgaten voor verankering aan achterliggende structuur


A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm

B: max lateilengte in mm- longueur max du linteau

C: max toelaatbare belasting in KN - Charge max admissible

D: toelaatbaar moment KNm- Moment admissible en KN

E: toelaatbaar opl. Reactie in KN- Moment adm de réaction en KN


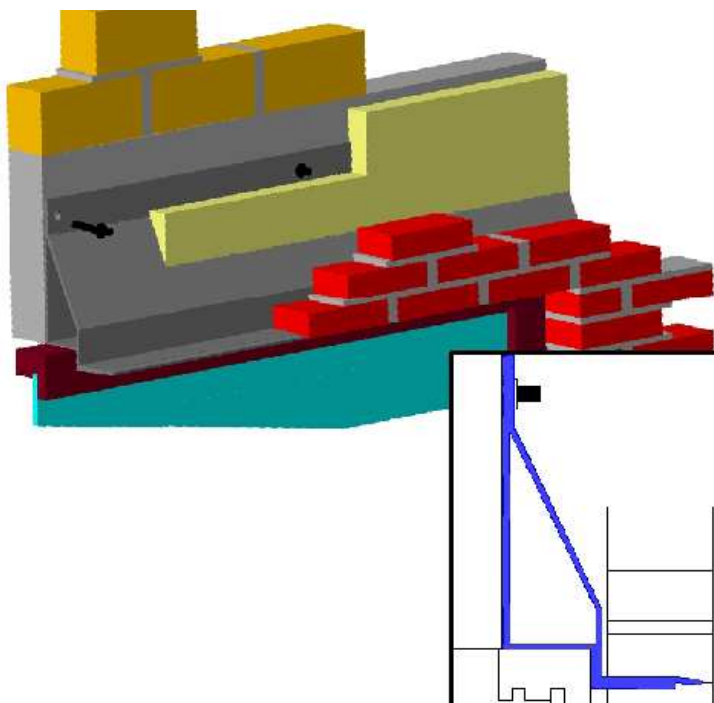


A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A12



Linteaux en acier BC 9.25		Largeur vide 90mm						Poids
Stalen lateien BC 9.25		Spouwbreedte : 90mm						Gewicht
ART	Description - Beschrijving	A	B	C	D	E		kg/m
A12E01-111	BC 9.25- 800	400	800	9,8	9,2	7,0		10,7/m
A12E01-112	BC 9.25- 1000	600	1000	9,8				
A12E01-113	BC 9.25- 1200	800	1200	9,8				
A12E01-114	BC 9.25- 1400	1000	1400	9,8				
A12E01-115	BC 9.25- 1600	1200	1600	9,8				
A12E01-116	BC 9.25- 1800	1400	1800	9,8				
A12E01-117	BC 9.25- 2000	1600	2000	9,8				
A12E01-118	BC 9.25- 2200	1800	2200	12,2	11,6	15,1		13,4/m
A12E01-119	BC 9.25- 2400	2000	2400	12,2				
A12E01-120	BC 9.25- 2600	2200	2600	12,2				
A12E01-121	BC 9.25- 2800	2400	2800	12,2				
A12E01-122	BC 9.25- 3000	2600	3000	14,7	14,8	26,3		17/m
A12E01-123	BC 9.25- 3200	2800	3200	14,7				
A12E01-124	BC 9.25- 3400	3000	3400	14,7				
A12E01-125	BC 9.25- 3600	3200	3600	14,7				
A12E01-126	BC 9.25- 3800	3400	3800	14,7				
A12E01-127	BC 9.25- 4000	3600	4000	14,7				

Acier en acier galvanisé (275g/m2)- 2 Tôles soudées

Avec finition coating poudre polyester

Constructiestaal - Twee gepuntlaste platen - Verzinkt 275 g/m2

Afwerking: bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating

Het profiel is voorzien van bevestigingsgaten voor verankering aan achterliggende structuur


A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm

B: max lateilengte in mm- longueur max du linteau

C: max toelaatbare belasting in KN - Charge max admissible

D: toelaatbaar moment KNm- Moment admissible en KN

E: toelaatbaar opl. Reactie in KN- Moment adm de réaction en KN


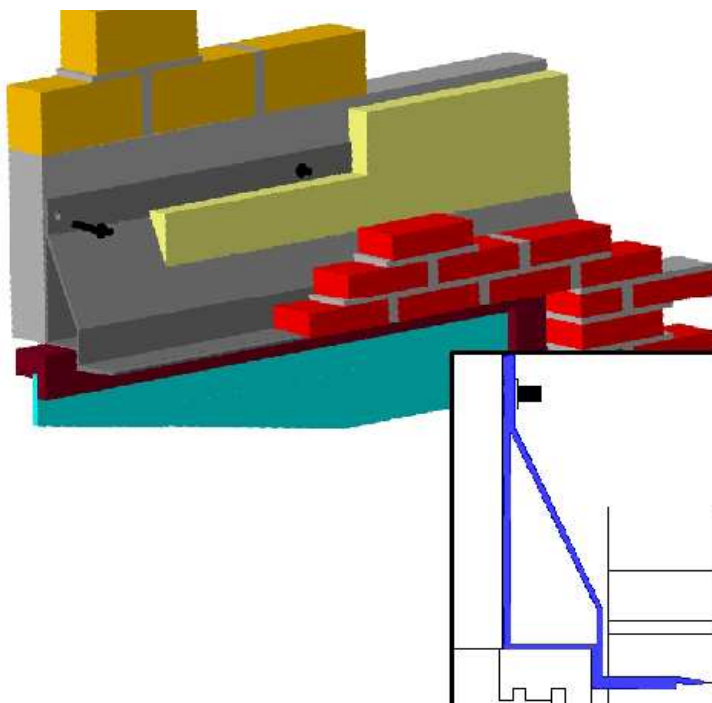


A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A12



Linteaux en acier BCP 5-14.19		Largeur vide 50mm						Poids
Stalen lateien BCP 5-14.19		Spouwbreedte : 50mm						Gewicht
ART	Description - Beschrijving	A	B	C	D	E		kg/m
A12E01-131	BCP 5- 14.19- 800	400	800	25,0	16,0	16,8		15,2/m
A12E01-132	BCP 5- 14.19- 1000	600	1000	25,0				
A12E01-133	BCP 5- 14.19- 1200	800	1200	25,0				
A12E01-134	BCP 5- 14.19- 1400	1000	1400	25,0				
A12E01-135	BCP 5- 14.19- 1600	1200	1600	25,0				
A12E01-136	BCP 5- 14.19- 1800	1400	1800	25,0				
A12E01-137	BCP 5- 14.19- 2000	1600	2000	25,0				
A12E01-138	BCP 5- 14.19- 2200	1800	2200	25,0				
A12E01-139	BCP 5- 14.19- 2400	2000	2400	40,0	21,8	25,8		18,2000
A12E01-140	BCP 5- 14.19- 2600	2200	2600	40,0				
A12E01-141	BCP 5- 14.19- 2800	2400	2800	40,0				
A12E01-142	BCP 5- 14.19- 3000	2600	3000	40,0				
A12E01-143	BCP 5- 14.19- 3200	2800	3200	40,0				
A12E01-144	BCP 5- 14.19- 3400	3000	3400	46,3	29,0	39,6		21,9000
A12E01-145	BCP 5- 14.19- 3600	3200	3600	43,6				
A12E01-146	BCP 5- 14.19- 3800	3400	3800	41,2				
A12E01-147	BCP 5- 14.19- 4000	3600	4000	39,0				
A12E01-148	BCP 5- 14.19- 4200	3800	4200	37,0				
A12E01-149	BCP 5- 14.19- 4400	4000	4400	34,5				
A12E01-150	BCP 5- 14.19- 4600	4200	4600	31,4				
A12E01-151	BCP 5- 14.19- 4800	4400	4800	28,7				
A12E01-152	BCP 5- 14.19- 5000	4600	5000	26,4				

Acier en acier galvanisé (275g/m²) - 2 Tôles soudées

Avec finition coating poudre polyester

Constructiestaal - Twee gepuntlaste platen - Verzinkt 275 g/m²

Afwerking: bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating


A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm

B: max lateilengte in mm - longueur max du linteau

C: max toelaatbare belasting in KN - Charge max admissible

D: toelaatbaar moment KNm - Moment admissible en KN

E: toelaatbaar opl. Reactie in KN - Moment adm de réaction en KN


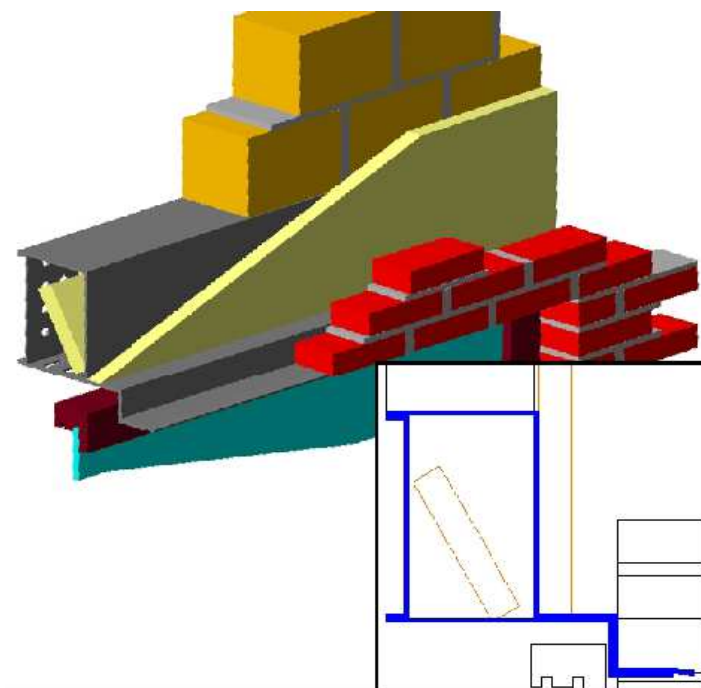


A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A12



Linteaux en acier BCP 5-19.19		Largeur vide 50mm					Poids
Stalen lateien BCP 5-19.19		Spouwbreedte : 50mm					Gewicht
ART	Description - Beschrijving	A	B	C	D	E	kg/m
A12E01-161	BCP 5- 19.19- 800	400	800	25,0	16,0	16,8	16,8/m
A12E01-162	BCP 5- 19.19- 1000	600	1000	25,0			
A12E01-163	BCP 5- 19.19- 1200	800	1200	25,0			
A12E01-164	BCP 5- 19.19- 1400	1000	1400	25,0			
A12E01-165	BCP 5- 19.19- 1600	1200	1600	25,0			
A12E01-166	BCP 5- 19.19- 1800	1400	1800	25,0			
A12E01-167	BCP 5- 19.19- 2000	1600	2000	25,0			
A12E01-168	BCP 5- 19.19- 2200	1800	2200	25,0			
A12E01-169	BCP 5- 19.19- 2400	2000	2400	40,0	21,3	25,8	20/m
A12E01-170	BCP 5- 19.19- 2600	2200	2600	40,0			
A12E01-171	BCP 5- 19.19- 2800	2400	2800	40,0			
A12E01-172	BCP 5- 19.19- 3000	2600	3000	40,0			
A12E01-173	BCP 5- 19.19- 3200	2800	3200	40,0			
A12E01-174	BCP 5- 19.19- 3400	3000	3400	50,0	30,5	39,6	24/m
A12E01-175	BCP 5- 19.19- 3600	3200	3600	47,0			
A12E01-176	BCP 5- 19.19- 3800	3400	3800	44,5			
A12E01-177	BCP 5- 19.19- 4000	3600	4000	42,2			
A12E01-178	BCP 5- 19.19- 4200	3800	4200	40,1			
A12E01-179	BCP 5- 19.19- 4400	4000	4400	38,2			
A12E01-180	BCP 5- 19.19- 4600	4200	4600	36,3			
A12E01-181	BCP 5- 19.19- 4800	4400	4800	33,2			
A12E01-182	BCP 5- 19.19- 5000	4600	5000	30,5			

Acier en acier galvanisé (275g/m²)- 2 Tôles soudées

Avec finition coating poudre polyester

Constructiestaal - Twee gepuntlaste platen - Verzinkt 275 g/m²

Afwerking: bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating


A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm

B: max lateilengte in mm- longueur max du linteau

C: max toelaatbare belasting in KN - Charge max admissible

D: toelaatbaar moment KNm- Moment admissible en KN

E: toelaatbaar opl. Reactie in KN- Moment adm de réaction en KN


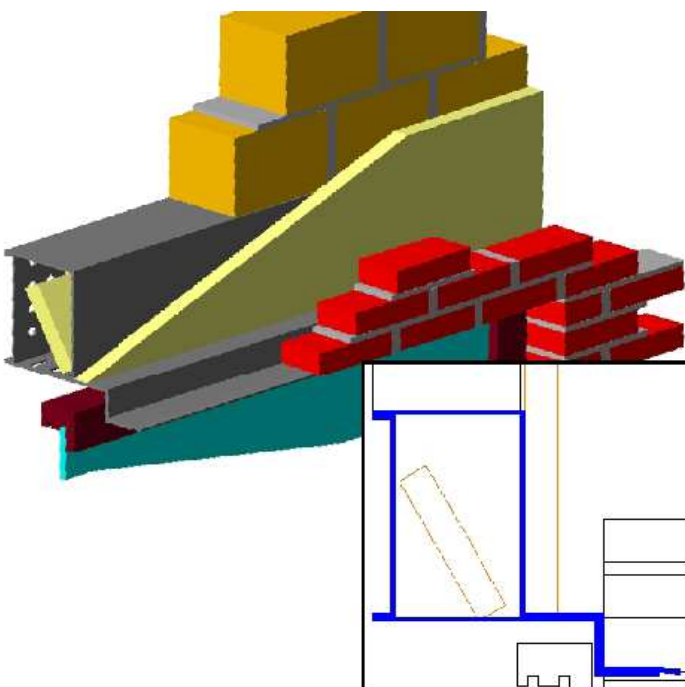


A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A12



Linteaux en acier BCP 7-14.19		Largeur vide 70mm						Poids
Stalen lateien BCP 7-14.19		Spouwbreedte : 70mm						Gewicht
ART	Description - Beschrijving	A	B	C	D	E		kg/m
A12E01-191	BCP 7- 14.19- 800	400	800	24,5	17,2	16,8		15,8/m
A12E01-192	BCP 7- 14.19- 1000	600	1000	24,5				
A12E01-193	BCP 7- 14.19- 1200	800	1200	24,5				
A12E01-194	BCP 7- 14.19- 1400	1000	1400	24,5				
A12E01-195	BCP 7- 14.19- 1600	1200	1600	24,5				
A12E01-196	BCP 7- 14.19- 1800	1400	1800	24,5				
A12E01-197	BCP 7- 14.19- 2000	1600	2000	24,5				
A12E01-198	BCP 7- 14.19- 2200	1800	2200	24,5				
A12E01-199	BCP 7- 14.19- 2400	2000	2400	40,0	21,7	25,8		18,9/m
A12E01-200	BCP 7- 14.19- 2600	2200	2600	40,0				
A12E01-201	BCP 7- 14.19- 2800	2400	2800	40,0				
A12E01-202	BCP 7- 14.19- 3000	2600	3000	40,0				
A12E01-203	BCP 7- 14.19- 3200	2800	3200	40,0				
A12E01-204	BCP 7- 14.19- 3400	3000	3400	43,1	28,9	39,6		22,7/m
A12E01-205	BCP 7- 14.19- 3600	3200	3600	40,6				
A12E01-206	BCP 7- 14.19- 3800	3400	3800	38,3				
A12E01-207	BCP 7- 14.19- 4000	3600	4000	36,3				
A12E01-208	BCP 7- 14.19- 4200	3800	4200	34,5				
A12E01-209	BCP 7- 14.19- 4400	4000	4400	32,8				
A12E01-210	BCP 7- 14.19- 4600	4200	4600	30,1				
A12E01-211	BCP 7- 14.19- 4800	4400	4800	27,5				
A12E01-212	BCP 7- 14.19- 5000	4600	5000	25,3				

Acier en acier galvanisé (275g/m²)- 2 Tôles soudées

Avec finition coating poudre polyester

Constructiestaal - Twee gepuntlaste platen - Verzinkt 275 g/m²

Afwerking: bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating


A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm

B: max lateilengte in mm- longueur max du linteau

C: max toelaatbare belasting in KN - Charge max admissible

D: toelaatbaar moment KNm- Moment admissible en KN

E: toelaatbaar opl. Reactie in KN- Moment adm de réaction en KN


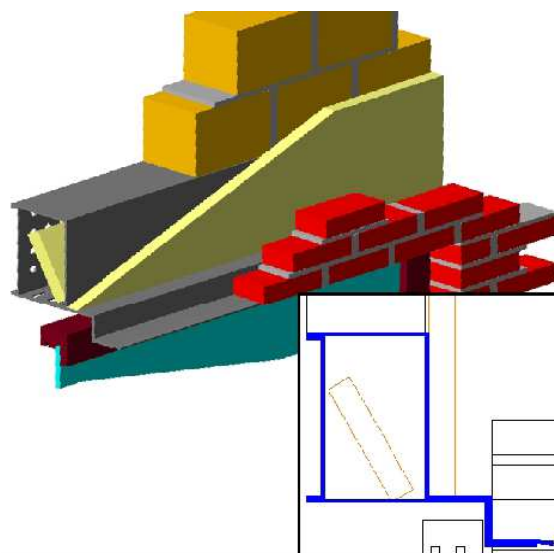


A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A12



Linteaux en acier BCP 9.19								Poids Gewicht kg/m
ART	Description - Beschrijving	A	B	C	D	E		
A12E01-221	BCP 9.19- 800	400	800	24,5	9,0	16,5		8,6/m
A12E01-222	BCP 9.19- 1000	600	1000	24,5				
A12E01-223	BCP 9.19- 1200	800	1200	24,5				
A12E01-224	BCP 9.19- 1400	1000	1400	24,5				
A12E01-225	BCP 9.19- 1600	1200	1600	24,5				
A12E01-226	BCP 9.19- 1800	1400	1800	24,5				
A12E01-227	BCP 9.19- 2000	1600	2000	24,5				
A12E01-228	BCP 9.19- 2200	1800	2200	24,5				
A12E01-229	BCP 9.19- 2400	2000	2400	33,4	11,3	25,4		10,9/m
A12E01-230	BCP 9.19- 2600	2200	2600	29,4				
A12E01-231	BCP 9.19- 2800	2400	2800	27,5				
A12E01-232	BCP 9.19- 3000	2600	3000	25,5				
A12E01-233	BCP 9.19- 3200	2800	3200	24,5				
A12E01-234	BCP 9.19- 3400	3000	3400	27,5	14,4	37,2		13,8/m
A12E01-235	BCP 9.19- 3600	3200	3600	25,5				
A12E01-236	BCP 9.19- 3800	3400	3800	24,5				
A12E01-237	BCP 9.19- 4000	3600	4000	23,5				
A12E01-238	BCP 9.19- 4200	3800	4200	22,2				
A12E01-239	BCP 9.19- 4400	4000	4400	20,1				
A12E01-240	BCP 9.19- 4600	4200	4600	18,3				
A12E01-241	BCP 9.19- 4800	4400	4800	16,8				
A12E01-242	BCP 9.19- 5000	4600	5000	15,4				

Acier en acier galvanisé (275g/m²) - pour mur intérieur

Avec finition coating poudre polyester

Constructiestaal - Verzinkt 275 g/m² - voor binnenspouwblad

Afwerking: bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating


A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm

B: max lateilengte in mm- longueur max du linteau

C: max toelaatbare belasting in KN - Charge max admissible

D: toelaatbaar moment KNm- Moment admissible en KN

E: toelaatbaar opl. Reactie in KN- Moment adm de réaction en KN

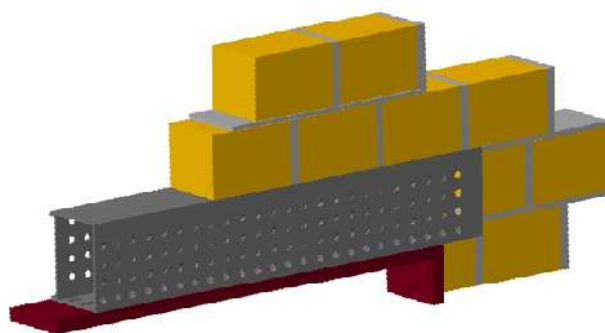


A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A12

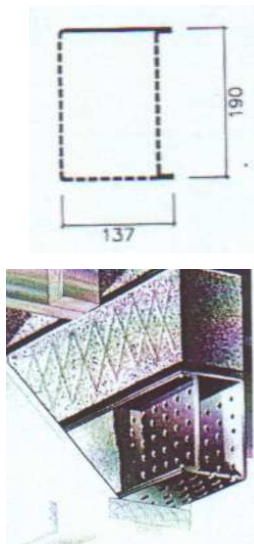

Linteaux en acier BCP 14-19 Stalen lateien BCP 14-19								Poids Gewicht kg/m
ART	Description - Beschrijving	A	B	C	D	E		
A12E01-251	BCP 14/19- 800	400	800	24,5	10,8	16,5		9,9/m
A12E01-252	BCP 14/19- 1000	600	1000	24,5				
A12E01-253	BCP 14/19- 1200	800	1200	24,5				
A12E01-254	BCP 14/19- 1400	1000	1400	24,5				
A12E01-255	BCP 14/19- 1600	1200	1600	24,5				
A12E01-256	BCP 14/19- 1800	1400	1800	24,5				
A12E01-257	BCP 14/19- 2000	1600	2000	24,5				
A12E01-258	BCP 14/19- 2200	1800	2200	24,5				
A12E01-259	BCP 14/19- 2400	2000	2400	39,2	13,9	25,4		12,6/m
A12E01-260	BCP 14/19- 2600	2200	2600	39,2				
A12E01-261	BCP 14/19- 2800	2400	2800	39,2				
A12E01-262	BCP 14/19- 3000	2600	3000	37,7				
A12E01-263	BCP 14/19- 3200	2800	3200	35,3				
A12E01-264	BCP 14/19- 3400	3000	3400	41,7	17,8	37,2		15,9/m
A12E01-265	BCP 14/19- 3600	3200	3600	39,2				
A12E01-266	BCP 14/19- 3800	3400	3800	35,3				
A12E01-267	BCP 14/19- 4000	3600	4000	33,3				
A12E01-268	BCP 14/19- 4200	3800	4200	30,0				
A12E01-269	BCP 14/19- 4400	4000	4400	27,2				
A12E01-270	BCP 14/19- 4600	4200	4600	24,8				
A12E01-271	BCP 14/19- 4800	4400	4800	22,7				
A12E01-272	BCP 14/19- 5000	4600	5000	20,8				

Acier en acier galvanisé (275g/m²) - pour mur intérieur

Avec finition coating poudre polyester

Constructiestaal - Verzinkt 275 g/m² - voor binnenspouwblad

Afwerking: bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating


A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm

B: max lateilengte in mm- longueur max du linteau

C: max toelaatbare belasting in KN - Charge max admissible

D: toelaatbaar moment KNm- Moment admissible en KN

E: toelaatbaar opl. Reactie in KN- Moment adm de réaction en KN


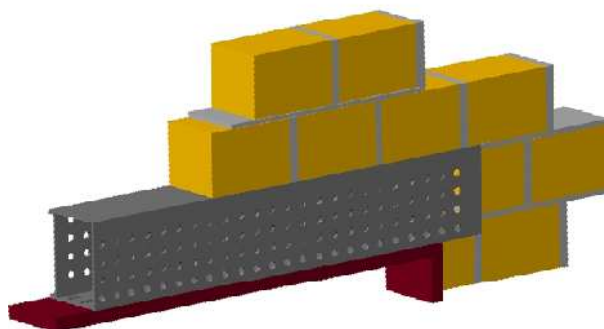


A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A12



Linteaux en acier BCP 19-19								Poids
Stalen lateien BCP 19-19								Gewicht
ART	Description - Beschrijving	A	B	C	D	E		kg/m
A12E01-281	BCP 19/19- 800	400	800	24,5	10,8	16,5		9,9/m
A12E01-282	BCP 19/19- 1000	600	1000	24,5				
A12E01-283	BCP 19/19- 1200	800	1200	24,5				
A12E01-284	BCP 19/19- 1400	1000	1400	24,5				
A12E01-285	BCP 19/19- 1600	1200	1600	24,5				
A12E01-286	BCP 19/19- 1800	1400	1800	24,5				
A12E01-287	BCP 19/19- 2000	1600	2000	24,5				
A12E01-288	BCP 19/19- 2200	1800	2200	24,5				
A12E01-289	BCP 19/19- 2400	2000	2400	39,2	13,9	25,4		12,6/m
A12E01-290	BCP 19/19- 2600	2200	2600	39,2				
A12E01-291	BCP 19/19- 2800	2400	2800	39,2				
A12E01-292	BCP 19/19- 3000	2600	3000	37,7				
A12E01-293	BCP 19/19- 3200	2800	3200	35,3				
A12E01-294	BCP 19/19- 3400	3000	3400	41,7	17,8	37,2		15,9/m
A12E01-295	BCP 19/19- 3600	3200	3600	39,2				
A12E01-296	BCP 19/19- 3800	3400	3800	35,3				
A12E01-297	BCP 19/19- 4000	3600	4000	33,3				
A12E01-298	BCP 19/19- 4200	3800	4200	30,0				
A12E01-299	BCP 19/19- 4400	4000	4400	27,2				
A12E01-300	BCP 19/19- 4600	4200	4600	24,8				
A12E01-301	BCP 19/19- 4800	4400	4800	22,7				
A12E01-302	BCP 19/19- 5000	4600	5000	20,8				

Acier en acier galvanisé (275g/m²) - pour mur intérieur
Avec finition coating poudre polyester
Constructiestaal - Verzinkt 275 g/m² - voor binnenspouwblad
Afwerking: bij hoge temperatuur geharde polyester poedercoating
A: max dagmaat in mm - Longueur de jour en mm
B: max lateilengte in mm- longueur max du linteau
C: max toelaatbare belasting in KN - Charge max admissible
D: toelaatbaar moment KNm- Moment admissible en KN
E: toelaatbaar opl. Reactie in KN- Moment adm de réaction en KN

