

SISTEMA DI PUNTELLAZIONE: ALU-UP2, PUNTELLAZIONE IN ALLUMINIO


ALU-UP2, ALUMINIUM SHORING | ALU-UP2, ALUMINIUM STÜTZSYSTEM | ALU-UP2, АЛЮМИНИЙ СТОЙКАМ

Il puntello ALU-UP2, valida alternativa al sistema di puntellazione tradizionale, pesando la metà dei comuni puntelli in acciaio e offrendo il doppio della capacità di portata, permette di risparmiare nel numero di puntelli da fornire. Esso consente di arrivare ad altezze di 6 metri e superiori per mezzo di apposite prolunghe. La precisa regolazione del componente telescopico all'altezza desiderata avviene ruotando la ghiera. È possibile controventare i puntelli in alluminio ALU-UP2 tra loro con il traliccio di collegamento che garantisce stabilità, resistenza ed equilibrio.

The ALU-UP2 prop is a valid alternative for the traditional shoring system, as weighing half the standard steel shores and offering a double supporting capacity it enables to save on the number of shores to be supplied. It enables to reach heights of 6 meters and over through suitable extensions. The telescopic component can be accurately adjusted at the right height by rotating the ring nut. To brace the ALU-UP2 aluminum props together with the junction trestle provides stability resistance and balance.

Die Stütze ALU-UP2 stellt eine wertvolle Alternative zum traditionellen Stützsystem dar. Sie wiegt etwa halb so viel wie die herkömmlichen Stahlstützen und bietet gleichzeitig doppelte Tragleistung bei zahlenmäßig kleinerem Umfang. Damit können durch den Einsatz von Verlängerungen Höhen von 6 Metern und mehr erreicht werden. Eine präzise Einstellung der Teleskopverlängerung in der gewünschten Höhe erfolgt durch Drehen der Nutmutter. Müssen die Aluminiumstützen ALU-UP2 miteinander verstrebt werden, kann dies über ein Verbindungsgitterwerk erfolgen, das Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Gleichgewicht garantiert.

Стойка алю-ап2 является реальной альтернативой традиционным стойкам. Их использование позволяет экономить на общем количестве поставляемых стоек: стойки алю-ап весят вдвое меньше традиционных стальных и имеют вдвое большую грузоподъемность. Данные стойки позволяют работать на высоте в 6 метров и выше (при помощи соответствующих элементов наращивания). Фиксация телескопического элемента на желаемой высоте происходит при помощи зажимного кольца. Если есть необходимость укрепить стойки алю-ап2 между собой, это можно сделать при помощи рамы, которая обеспечивает устойчивость, прочность и равновесие.

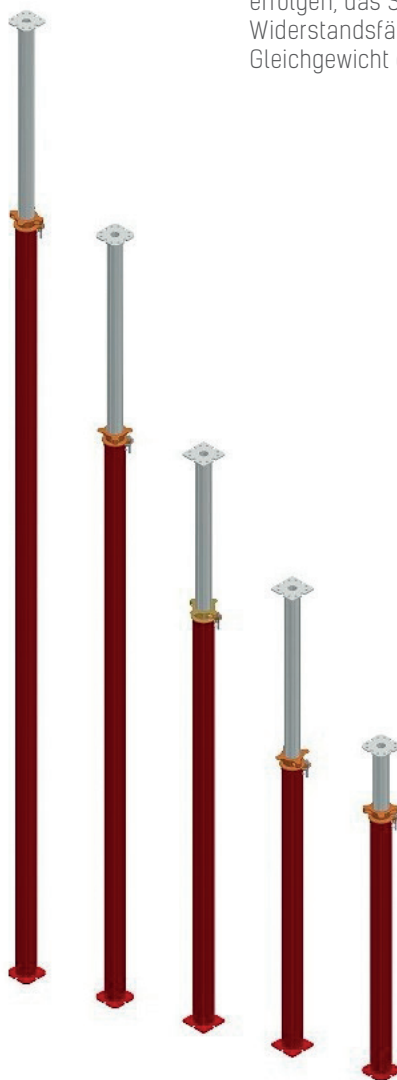




PUNTELLO IN ALLUMINIO ALU-UP2

ALU-UP2 ALUMINIUM PROP

ALU-UP2-ALUMINIUMSTÜTZE

АлюМиниеВАя СТОЙКА Алю-АП

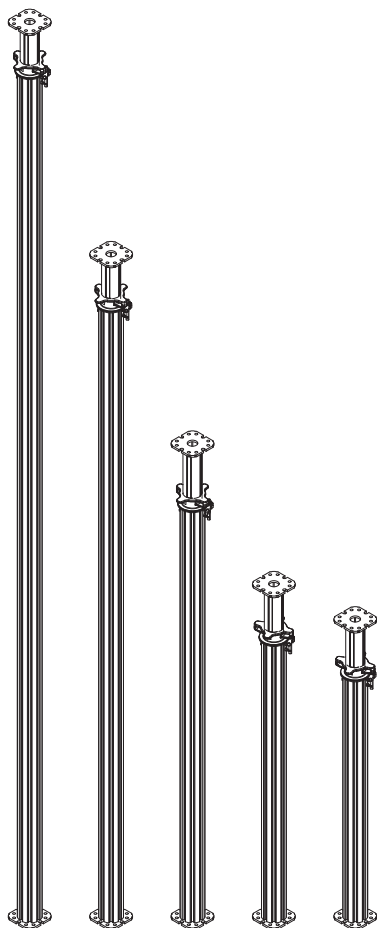


Mis.	Cod. N°	Peso kg
Mis	Cod. n°	Weight
Maße	Code Nr.	Gewicht kg
Размер	Код N°	Вес, кг
1500/2500	7162445	19,10
1780/3000	9168438	18,40
1970/3500	9168568	21,60
2780/4000	9168440	24,00
3780/5000	9168442	28,00
5050/6250	9168530	36,00

PROLUNGA ALU-UP2

ALU-UP2 EXTENSION

ALU-UP2-VERLÄNGERUNG

ЭлеМент НАРАЩИВАНИЯ СТОЙКИ Алю-АП

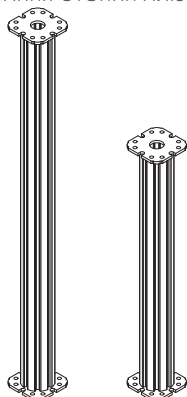

Mis.	Cod. N°	Peso kg
Mis	Cod. n°	Weight
Maße	Code Nr.	Gewicht kg
Размер	Код N°	Вес, кг
1000	9168445	5,60
1500	9168505	7,60

PUNTELLO ALU-UP2
PROP ALU-UP2
ALU-UP2 STÜTZE
СТОЕК ALU-UP2



Estensione mm	ALU-UP 2500	ALU-UP2 3000	ALU-UP2 3500	ALU-UP2 4000	ALU-UP2 5000	ALU-UP2 6250
Extension						
Höhe						
Ющий						
1500	75,00					
1600	72,50					
1700	70,00	75,00				
1800	67,50	73,50				
1900	65,00	71,90				
2000	62,50	70,40	98,00			
2100	60,00	68,90	95,00			
2200	57,50	67,40	94,00			
2300	55,00	65,80	92,00			
2400	52,50	64,30	90,00			
2500	50,00	62,80	88,00			
2600		61,20	84,00			
2700		59,70	80,00			
2800		58,20	75,00	77,20		
2900		56,60	72,00	73,80		
3000		55,00	68,00	70,30		
3100			64,00	66,90		
3200			60,00	63,50		
3300			56,00	60,00		
3400			52,00	56,60		
3500			48,00	53,20		
3600				49,70		
3700				46,30		
3800				42,90	44,50	
3900				39,40	43,50	
4000				36,00	42,60	
4100					41,60	
4200					40,70	
4300					39,70	
4400					38,70	
4500					37,80	
4600					36,80	
4700					35,90	
4800					34,90	
4900					33,90	
5000					32,90	
5050						41,00
5150						40,00
5250						38,10
5350						36,30
5450						34,40
5550						32,50
5650						30,70
5750						29,10
5850						27,50
5950						26,00
6050						24,80
6150						23,60
6250						22,40

I COEFFICIENTI DI PORTATA SONO ESPRESSI IN kN
THE CAPACITY COEFFICIENTS ARE IN kN
DIE TRAGFAKTOREN SIND IN kN AUSGEDRUKT
несущая способность выражена в КилоНьютонах (кН)

PORTATE PUNTELLI ALU-UP2 CON PROLUNGHE DA 1,0m E 1.5m

ALU-UP2 PROPS LOAD CAPACITY

WITH 1.0m & 1.5m EXTENSIONS

BELASTBARKEIT ALU-UP2 STÜTZEN MIT

VERLÄNGERUNGEN VON 1.0 m UND 1.5 m

К ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ СТОЕК ALU-UP2 С

УДЛИНИТЕЛЯМИ ОТ 1 m ДО 1,5 m



Estensione mm Extension Höhe Ющий	Alu-Up2 3 m+1 m	Alu-Up2 3 m+1,5 m	Alu-Up2 4 m+1 m	Alu-Up2 4 m+1,5 m	Alu-Up2 5 m+1 m	Alu-Up2 5 m+1,5 m
2780	75,00					
2800	73,50					
2900	72,50					
3000	69,00					
3100	65,00					
3200	62,00					
3300	59,00	44,50				
3400	55,00	43,50				
3500	52,00	42,60				
3600	48,00	41,60				
3700	45,00	40,70				
3800	41,50	39,70	43,50			
3900	38,50	38,70	43,00			
4000	35,00	37,00	41,60			
4100		35,60	40,50			
4200		34,00	39,50			
4300		32,60	38,70	40,00		
4400		31,20	37,50	38,70		
4500		30,00	36,00	37,90		
4600			35,00	37,00		
4700			34,00	36,50		
4800			33,00	35,50	40,00	
4900			32,00	34,00	38,70	
5000			31,00	33,00	37,90	
5100				31,50	37,00	
5200				30,00	36,50	
5300				29,00	35,50	35,00
5400				27,50	34,00	33,50
5500				26,00	33,00	32,00
5600					31,50	31,00
5700					30,00	30,00
5800					29,00	28,50
5900					27,50	27,00
6000					26,00	26,00
6100						25,00
6200						24,00
6300						23,00
6400						22,00
6500						21,00

I COEFFICIENTI DI PORTATA SONO ESPRESSI IN kN

THE CAPACITY COEFFICIENTS ARE IN kN

DIE TRAGFAKTOREN SIND IN kN AUSGEDRUKT

несущая способность выражена в Килоньютонах (кН)





