

A


CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

Coupleurs d'armature type NC

A01

Bewapenings koppelsystemen type NC

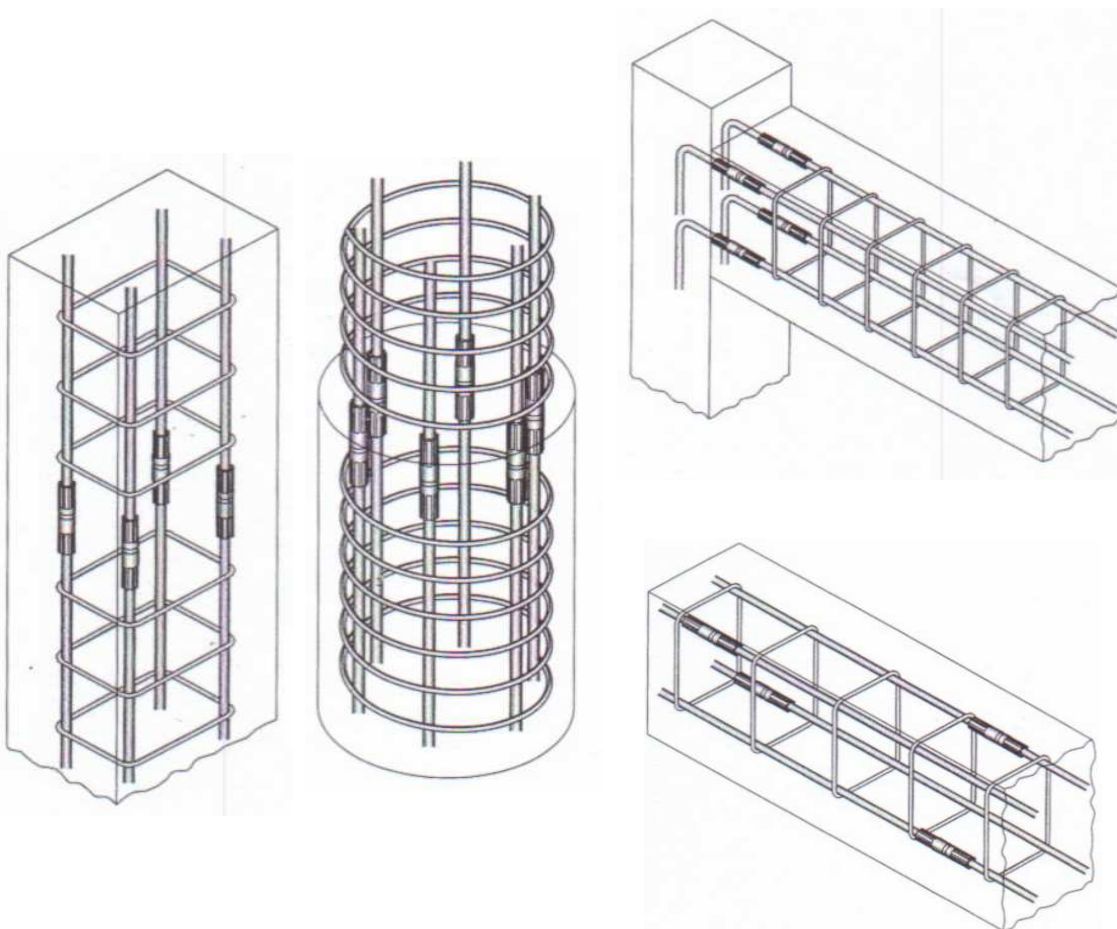

NC / FC (femelle cintrée) - NC / FC (vrouwelijk gecentreerd)
Coupleurs à 90° - bewapeningen aan 90°


ART	Fer à béton Betonijzer Ø d (mm)	Filetage Draad ISO D	Ancrage Ankering		Poids Gewicht kg/ p-st
			Rayon-straal R mm	Longueur-lengte X mm	
A01E01	12	M16	55	170	0,140
A01E02	16	M20	80	220	0,320
A01E03	20	M24	100	270	0,620
A01E04	25	M30	120	320	1,150
A01E05	32	M42	150	420	2,200

mm

mm

mm

mm



A CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN A

Coupleurs d'armature type NC

A01

Bewapenings koppelsystemen type NC


NC / FF (femelle-femelle) - NC / FF (vrouwelijk -vrouwelijk)

ART	Fer à béton Betonijzer Ø d (mm)	Filetage Draad ISO O	Longueur totale Totale lengte L mm	Poids Gewicht kg/ p-st
A01E06	12	M16	150	0,140
A01E07	16	M20	200	0,320
A01E08	20	M24	250	0,620
A01E09	25	M30	300	1,150
A01E10	32	M42	350	2,200
	mm	mm	mm	



NC/MP (mâle avec plat pour embout de visseuse)
NC/MP (mannelijk met vlak voor boormachine uiteinde)

ART	Fer à béton Betonijzer Ø d (mm)	Filetage Draad ISO O	Dimensions plats Afmetingen vlakken		Poids Gewicht kg/ p-st
			Hauteur-hoogte A	Largeur-breedte B	
A01E11	12	M16	9	16	0,140
A01E12	16	M20	11	25	0,320
A01E13	20	M24	14	30	0,620
	mm	mm	mm	mm	







Différents modes de fixation au coffrage:

Verschillende bevestigingssystemen aan de bekisting:

Par vis traversante
Met doorgeboorde vijs

Par colerette
Met bevestigingsplaat

Par boîtier NC-Box
Met NC-Box doos

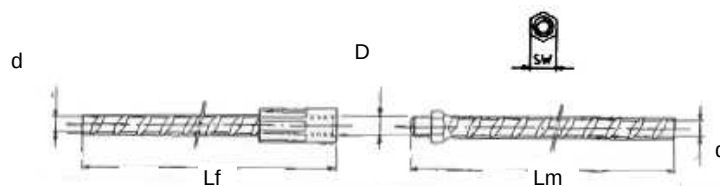

A CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN A

Coupleurs d'armature type NC

A01

Bewapenings koppelsystemen type NC

Appellation NC/F (femelle)
Benaming NC/F (vrouwelijk)

Appellation NC/M (mâle)
Benaming NC/M (mannelijk)

ART	diam mm	Section Sectie S	Filetage ISO ISO Draad Dxp	Long Lengte NC/F LF	Poids Gewicht kg/ p-st
A01E20a	12	113	M16x2,0	40	0,356
A01E21	12	113	M16x2,0	60	0,534
A01E22	12	113	M16x2,0	85	0,756
A01E23	12	113	M16x2,0	100	0,890
A01E24	12	113	M16x2,0	120	1,068
A01E25	16	201	M20x2,5	40	0,632
A01E26	16	201	M20x2,5	60	0,950
A01E27	16	201	M20x2,5	85	1,340
A01E28	16	201	M20x2,5	100	1,580
A01E29	16	201	M20x2,5	120	1,900
A01E30	16	201	M20x2,5	150	2,370
A01E31	16	201	M20x2,5	-	-
A01E32	20	314	M24x3,0	50	1,240
A01E33	20	314	M24x3,0	85	2,100
A01E34	20	314	M24x3,0	100	2,470
A01E35	20	314	M24x3,0	120	2,960
A01E36	20	314	M24x3,0	150	3,700
A01E37	20	314	M24x3,0	200	4,950
A01E38	20	314	M24x3,0	-	-
A01E39	25	491	M30x3,5	100	3,850
A01E40	25	491	M30x3,5	120	4,620
A01E41	25	491	M30x3,5	150	5,780
A01E42	25	491	M30x3,5	200	7,700
A01E43	25	491	M30x3,5	300	11,550
A01E44	32	803	M42x4,5	100	6,310
A01E45	32	803	M42x4,5	120	7,570
A01E46	32	803	M42x4,5	150	9,470
A01E47	32	803	M42x4,5	200	12,620
A01E48	32	803	M42x4,5	300	18,930

mm mm2 mm cm

ART	diam mm	Section Sectie S	Filetage ISO ISO Draad Dxp	Long Lengte NC/M Lm	Poids Gewicht kg/ p-st
A01E50	12	113	M16x2,0	37	0,33
A01E51	12	113	M16x2,0	67	0,60
A01E52	12	113	M16x2,0	77	0,69
A01E53	12	113	M16x2,0	100	0,89
A01E54	12	113	M16x2,0	150	1,33
A01E55	16	201	M20x2,5	-	-
A01E56	16	201	M20x2,5	52	0,82
A01E57	16	201	M20x2,5	77	1,22
A01E58	16	201	M20x2,5	102	1,61
A01E59	16	201	M20x2,5	141	2,23
A01E60	16	201	M20x2,5	150	2,37
A01E61	16	201	M20x2,5	220	3,48
A01E62	20	314	M24x3,0	-	-
A01E63	20	314	M24x3,0	66	1,63
A01E64	20	314	M24x3,0	96	2,37
A01E65	20	314	M24x3,0	125	3,08
A01E66	20	314	M24x3,0	150	3,70
A01E67	20	314	M24x3,0	200	4,94
A01E68	20	314	M24x3,0	240	5,93
A01E69	25	491	M30x3,5	100	3,85
A01E70	25	491	M30x3,5	-	-
A01E71	25	491	M30x3,5	150	5,78
A01E72	25	491	M30x3,5	200	7,70
A01E73	25	491	M30x3,5	250	9,63
A01E74	32	803	M42x4,5	-	-
A01E75	32	803	M42x4,5	-	-
A01E76	32	803	M42x4,5	140	8,83
A01E77	32	803	M42x4,5	230	14,51
A01E78	32	803	M42x4,5	-	-

mm mm2 mm cm

Les coupleurs NC/m (mâles) ne peuvent être fournis en longueur supérieure à la valeur maximale indiquée dans ce tableau!
De mannelijke koppelingen NC/m kunnen niet geleverd worden in lengten hoger dan de maximum waarden gegeven in deze tabel!
La matière du fer à béton correspond à de l'acier FeE500.3 selon NF A 35-016
Les manchons sertis sont en acier St52.3 selon DIN 2393 et sont bichromatés.
De kwaliteit van het bewapeningsijzer stemt overeen met staal FeE500.3 volgens NF A 35-016
De moffen zijn in staal St52.3 volgens DIN 2393 en zijn bichromaat.

Coupleur femelle

Vrouwelijk - Stekanker


A01E20	Coupleur F- M16x415mm (Ø12mm)	Stekanker M16x415mm (Ø12mm)
A01E21	Coupleur F- M16x615mm (Ø12mm)	Stekanker M16x615mm (Ø12mm)
A01E22	Coupleur F- M16x840mm (Ø12mm)	Stekanker M16x840mm (Ø12mm)
A01E23	Coupleur F- M16x1040mm (Ø12mm)	Stekanker M16x1040mm (Ø12mm)
A01E24	Coupleur F- M16x1540mm (Ø12mm)	Stekanker M16x1540mm (Ø12mm)
A01E26	Coupleur F- M20x560mm (Ø16mm)	Stekanker M20x560mm (Ø16mm)
A01E27	Coupleur F- M20x810mm (Ø16mm)	Stekanker M20x810mm (Ø16mm)
A01E28	Coupleur F- M20x1060mm (Ø16mm)	Stekanker M20x1060mm (Ø16mm)
A01E29	Coupleur F- M20x1480mm (Ø16mm)	Stekanker M20x1480mm (Ø16mm)
A01E30	Coupleur F- M20x2240mm (Ø16mm)	Stekanker M20x2240mm (Ø16mm)
A01E32	Coupleur F- M24x705mm (Ø20mm)	Stekanker M24x705mm (Ø20mm)
A01E33	Coupleur F- M24x1005mm (Ø20mm)	Stekanker M24x1005mm (Ø20mm)
A01E34	Coupleur F- M24x1320mm (Ø20mm)	Stekanker M24x1320mm (Ø20mm)
A01E35	Coupleur F- M24x1840mm (Ø20mm)	Stekanker M24x1840mm (Ø20mm)
A01E36	Coupleur F- M24x2245mm (Ø20mm)	Stekanker M24x2245mm (Ø20mm)
A01E37	Coupleur F- M24x3540mm (Ø20mm)	Stekanker M24x3540mm (Ø20mm)
A01E39	Coupleur F- M30x1055mm (Ø25mm)	Stekanker M30x1055mm (Ø25mm)
A01E40	Coupleur F- M30x1555mm (Ø25mm)	Stekanker M30x1555mm (Ø25mm)
A01E41	Coupleur F- M30x2355mm (Ø25mm)	Stekanker M30x2315mm (Ø25mm)
A01E42	Coupleur F- M30x3555mm (Ø25mm)	Stekanker M30x3555mm (Ø25mm)
A01E43	Coupleur F- M30x4025mm (Ø25mm)	Stekanker M30x4025mm (Ø25mm)
A01E44	Coupleur F- M42x1015mm (Ø32mm)	Stekanker M42x1015mm (Ø32mm)
A01E45	Coupleur F- M42x1490mm (Ø32mm)	Stekanker M42x1490mm (Ø32mm)
A01E46	Coupleur F- M42x2390mm (Ø32mm)	Stekanker M42x2390mm (Ø32mm)
A01E47	Coupleur F- M42x3590mm (Ø32mm)	Stekanker M42x3590mm (Ø32mm)

en acier FEB 500 HWL
Fourreau fileté acier 52.3 DIN 2391

In betonstaal FEB 500 HWL
Draadbus st 52.3 DIN 2391



M16-M42



TEL : 09/ 226 25 00
FAX : 09/ 226 25 20



TEL : 04/ 239 07 80
FAX : 04/ 239 07 79

A **CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN** **A**

Coupleurs d'armature type NC

A01

Bewapenings koppelsystemen type NC

Coupleur Mâle

A01E48 Coupleur M- M16x200 (Ø12mm)
A01E50 Coupleur M- M16x375 (Ø12mm)
A01E50a Coupleur M- M16x575 (Ø12mm)
A01E52 Coupleur M- M16x800 (Ø12mm)
A01E53 Coupleur M- M16x1000 (Ø12mm)
A01E54 Coupleur M- M16x1500 (Ø12mm)
A01E55 Coupleur M- M20x200 (Ø16mm)
A01E56 Coupleur M- M20x520 (Ø16mm)
A01E57 Coupleur M- M20x770 (Ø16mm)
A01E58 Coupleur M- M20x1020 (Ø16mm)
A01E59 Coupleur M- M20x1440 (Ø16mm)
A01E60 Coupleur M- M20x2200 (Ø16mm)
A01E61 Coupleur M- M20x3500 (Ø16mm)
A01E63 Coupleur M- M24x665 (Ø20mm)
A01E64 Coupleur M- M24x965 (Ø20mm)
A01E65 Coupleur M- M24x1280 (Ø20mm)
A01E66 Coupleur M- M24x1800 (Ø20mm)
A01E67 Coupleur M- M24x2200 (Ø20mm)
A01E68 Coupleur M- M24x3500 (Ø20mm)
A01E69 Coupleur M- M30x1000 (Ø25mm)
A01E70 Coupleur M- M30x1500 (Ø25mm)
A01E72 Coupleur M- M30x2260 (Ø25mm)
A01E73 Coupleur M- M30x3500 (Ø25mm)
A01E76 Coupleur M- M42x1400 (Ø32mm)
A01E77 Coupleur M- M42x2300 (Ø32mm)
en acier FEB 500 HWL

Mannelijk - Stekeind

Stekeind M16x200 (Ø12mm)
Stekeind M16x375 (Ø12mm)
Stekeind M16x575 (Ø12mm)
Stekeind M16x800 (Ø12mm)
Stekeind M16x1000 (Ø12mm)
Stekeind M16x1500 (Ø12mm)
Stekeind M20x200 (Ø16mm)
Stekeind M20x520 (Ø16mm)
Stekeind M20x770 (Ø16mm)
Stekeind M20x1020 (Ø16mm)
Stekeind M20x1440 (Ø16mm)
Stekeind M20x2200 (Ø16mm)
Stekeind M20x3500 (Ø16mm)
Stekeind M24x665 (Ø20mm)
Stekeind M24x965 (Ø20mm)
Stekeind M24x1280 (Ø20mm)
Stekeind M24x1800 (Ø20mm)
Stekeind M24x2200 (Ø20mm)
Stekeind M24x3500 (Ø20mm)
Stekeind M30x1000 (Ø25mm)
Stekeind M30x1500 (Ø25mm)
Stekeind M30x2260 (Ø25mm)
Stekeind M30x3500 (Ø25mm)
Stekeind M42x1400 (Ø32mm)
Stekeind M42x2300 (Ø32mm)
In betonstaal FEB 500 HWL

