

A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN


A

A06 - ECARTEURS EN METAL - AFSTANDHOUDERS IN METAAL

30%

D'ECONOMIE PAR RAPPORT A DES
ECARTEURS LINEAIRES

VOORDELIGER TEGENOVER
LINEAIRE AFSTANDHOUDERS

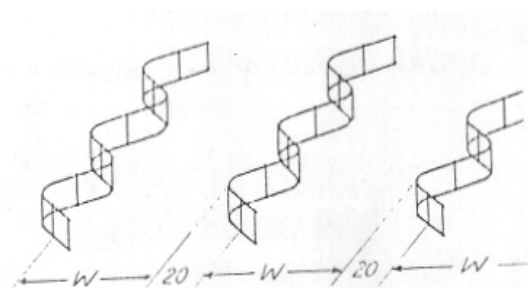

ECARTEURS METAL ZIGZAG STALEN ZIGZAG AFSTANDHOUDERS			Emballage Verpakking m	Emballage Verpakking min	Poids Gewicht kg
ART	H (mm)				
A06A03	30		2000	50	0,2920
A06A04	40		4000	50	0,2960
A06A05	50		3000	50	0,3050
A06A06	60		3000	50	0,3140
A06A07	70		2000	50	0,3230
A06A08	80		2000	50	0,3320
A06A09	90		2000	50	0,3410
A06A10	100		2000	50	0,3500
A06A11	110		2000	50	0,3590
A06A12	120		2000	50	0,3670
A06A13	130		2000	50	0,3760
A06A14	140		2000	50	0,3850
A06A15	150		2000	50	0,4340
A06A16	160		2000	50	0,4450
A06A17	170		2000	50	0,4570
A06A18	180		2000	50	0,4680
A06A19	190		2000	50	0,5400
A06A20	200		800	50	0,6120
A06A21	210		800	50	0,6230
A06A22	220		800	50	0,6340
A06A23	230		800	50	0,6460
A06A24	240		600	50	0,6570
A06A25	250		600	50	0,6680
A06A26	260		600	50	0,6790
A06A27	270		600	50	0,6910
A06A28	280		600	50	0,7020
A06A29	290		600	50	0,7130
A06A30	300		600	50	0,7240
A06A32	320		600	50	0,8420
A06A34	340		600	50	0,8650
A06A36	360		600	50	0,8870
A06A38	380		600	50	0,9100

L'écarteur zig-zag est une poutrelle très légère mais extrêmement stable que l'on utilise pour tenir à distance égale des treillis d'armatures supérieures et inférieures. Ecarteur pour dalle et voile. En longueurs de 2,00m.

De zigzag afstandhouder is een lichte drager maar heel stabiel die men gebruikt om de onder en boven bewapeningsnetten op gelijke afstand te houden.

Afstandhouder voor vloer en wand. In lengtes van 2,00m.



2m

ENTRE-DISTANCES DES ZIGZAGS TUSSENAFSTAND VAN DE ZIGZAGS		
Ø	Acier Staal	W
		ZIGZAG/m2
	< 6 mm	0,50m
	6 - 8 mm	0,70m
	8 - 12 mm	1,00m




A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A06 - ECARTEURS EN METAL - AFSTANDHOUDERS IN METAAL

Ecarteur pour dalle et voile. En longueurs de 2,00m.
Afstandhouder voor vloer en wand. In lengtes van 2,00m.

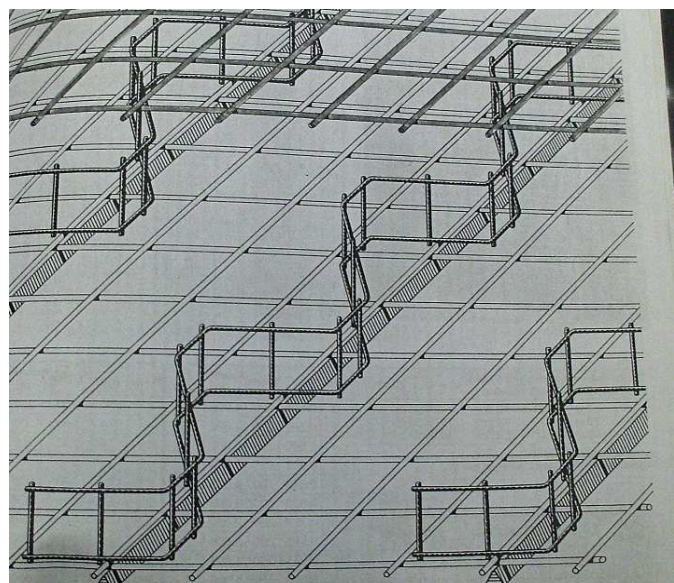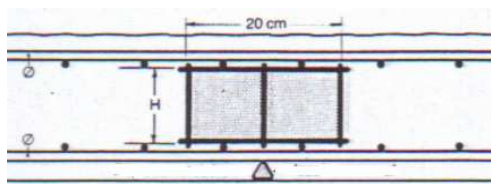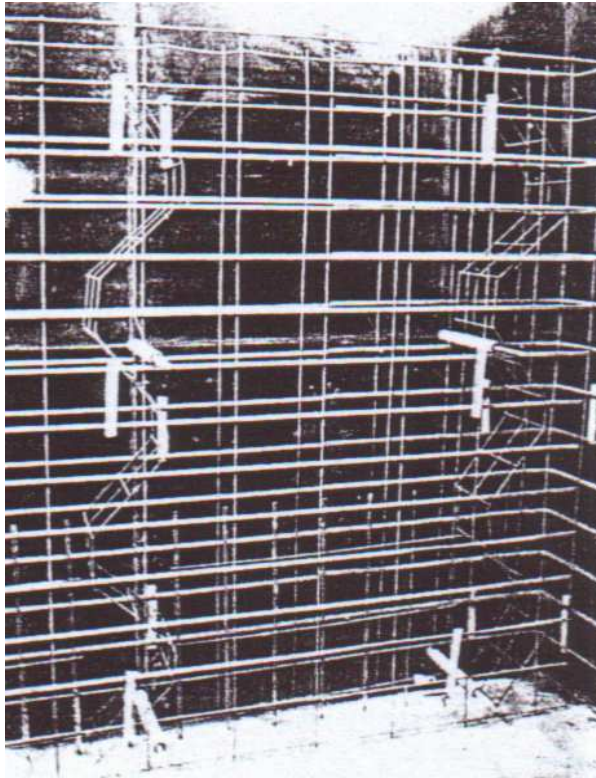


A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A06 - ECARTEURS EN METAL - AFSTANDHOUDERS IN METAAL

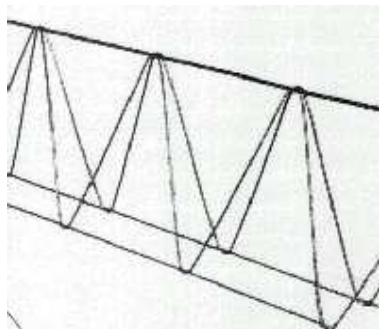

H

ECARTEUR METAL TRIANGLE DRIEHOEKIGE STALEN AFSTANDHOUDER			Emballage Verpakking m	Emballage Verpakking min	Poids Gewicht kg
ART	H (mm)				
A06B05	50		3200	50	0,2340
A06B06	60		3200	50	0,2420
A06B07	70		2400	50	0,2830
A06B08	80		2400	50	0,2910
A06B09	90		2400	50	0,3000
A06B10	100		2400	50	0,3070
A06B11	110		1600	50	0,3150
A06B12	120		1600	50	0,3350
A06B13	130		1600	50	0,3430
A06B14	140		1600	50	0,3520
A06B15	150		1600	50	0,3610
A06B16	160		1600	50	0,4310
A06B17	170		1600	50	0,4400
A06B18	180		1600	50	0,4490
A06B20	200		1600	50	0,6060
A06B22	220		1600	50	0,6240
A06B23	230		1600	50	0,6330
A06B24	240		1600	50	0,6420
A06B25	250		1600	50	0,6505
A06B26	260		1600	50	0,6590
A06B27	270		1600	50	0,6680
A06B28	280		1600	50	0,6770
A06B29	290		1600	50	0,6860
A06B30	300		1600	50	0,6950
A06B32	320		1600	50	0,7370
A06B34	340		400	50	0,7790
A06B36	360		400	50	0,7995
A06B38	380		400	50	0,8200


L'écarteur triangle est une poutrelle très légère mais extrêmement stable que l'on utilise pour tenir à distance égale des treillis d'armatures supérieures et inférieures. En longueurs de 2,00m.

De driehoek afstandhouder is een lichte drager maar heel stabiel die men gebruikt om de onder en boven bewapeningsnetten op gelijke afstand te houden. In lengtes van 2,00m.


ENTRE-DISTANCES DES ECARTEURS TUSSENAFSTAND DER AFSTANDSHOUDERS		
Acier Ø	W	pc-st/m2
Staal		
4 - 6 mm	0,50m	1
6,5 - 9 mm	0,60m	0,8
9,5 - 12 mm	0,70m	0,6

H: hauteur - hoogte
B= H + 5mm

D1: Ø 5mm
D2: Ø 3,5mm
D3: Ø 3mm

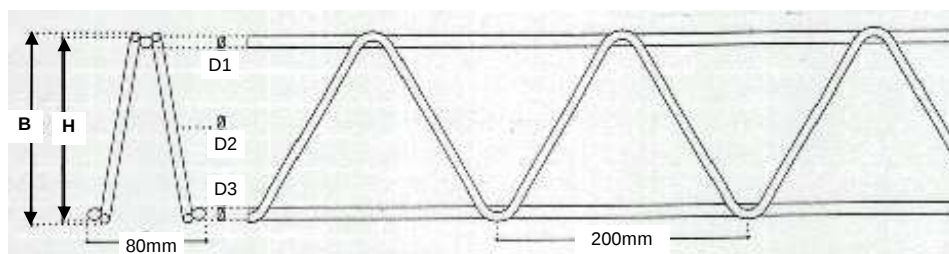

A06 - ECARTEURS EN METAL - AFSTANDHOUDERS IN METAAL

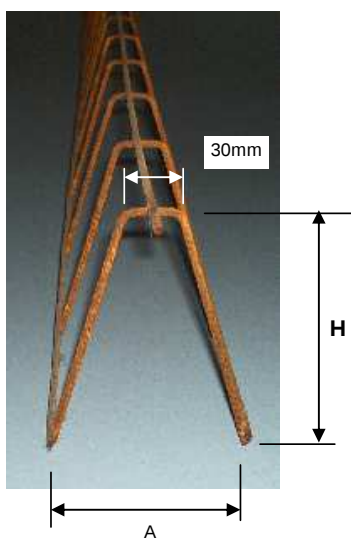[illegible]

L'écarteur trapèze est une poutrelle très légère mais extrêmement stable que l'on utilise pour tenir à distance égale des treillis d'armatures supérieurs et inférieurs. En longueurs de 2,00m.

De trapezium afstandhouder is een lichte drager maar heel stabiel die men gebruikt om de onder en boven bewapeningsnetten op gelijke afstand te houden.

ENTRE-DISTANCES DES ECARTEURS
TUSSENAFSTAND DER AFSTANDSHOUDERS

Ø	Acier Staal	W	pc-st/m2
	4 - 6 mm	0,50m	1
	6,5 - 9 mm	0,60m	0,8
	9,5 - 12 mm	0,70m	0,6

A06 - ECARTEURS EN METAL - AFSTANDHOUDERS IN METAAL

COMBIFORM

RAIL A NIVELER

WATERPASRAIL

Le rail à niveler COMBIFORM est un rail métallique équipé d'un profil pvc à son sommet.
Ce profil pvc (récupérable) sert comme guide pour la règle vibrante.
Le rail se pose sur des plaques de base équipées de vis de réglages en hauteur.



COMBIFORM possède de nombreux avantages comparé aux systèmes traditionnels:

- Joints de dalle plus solides.
- Prêt à l'emploi d'ou un cout de main d'œuvre moindre.
- Léger.
- Hauteur réglable à l'aide de vis (incorporées): mise à niveau plus précis
- Frais de transport réduits : les rails s'emboîtent.
- Des ouvertures dans le rail sont prévus pour le passage des armatures et pour un meilleur adérence dans le béton.
- Coûts de maintenance des joints réduits.
- Pour les ajustements en longueur le rail se coupe facilement à la disceuse

De Combiform waterpasrail is een metalen rail met aan de bovenkant een ingebouwd pvc profiel.
Dit pvc profiel (recupereerbaar) dient als steun voor de vibreerregel. De rail wordt op basisplaten bevestigd die uitgerust zijn met (hoogte) regelbare vijzen.

COMBIFORM biedt talrijke voordelen tegenover traditionele systemen:

- Sterkere vloervoegen.
- Gebruiksklaar dwz minder arbeidsloon
- Licht
- Regelbare hoogte met ingebouwde regelvijzen : de hoogteregeling gebeurt nauwkeuriger.
- Lage transportkosten: de rails passen in mekaar bij het stapelen
- De openingen in de rail zorgen voor een vrije doorgang van de wapeningen en zorgen tevens voor een goede hechting in het beton.
- Lagere onderhoudskosten van de voegen.
- De rail is makkelijk te snijden met een slijpmachine (voor lengteaanpassingen)

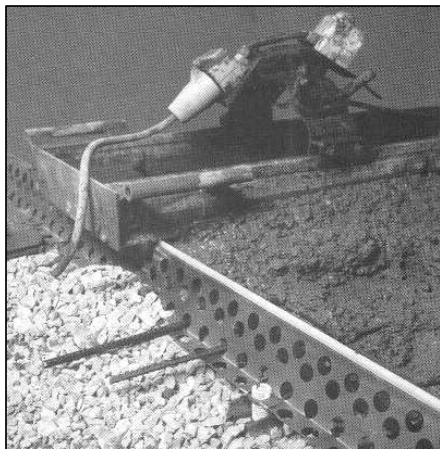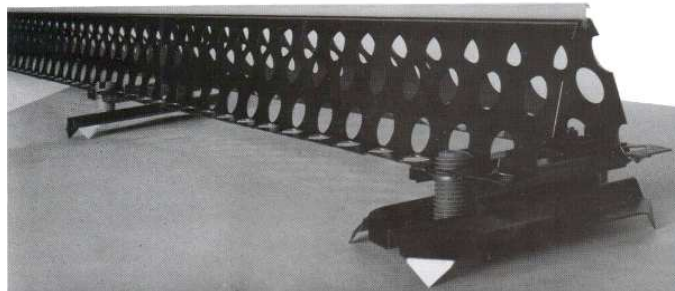

A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN










A

A06 - ECARTEURS EN METAL - AFSTANDHOUDERS IN METAAL

COMBIFORM - rail à niveler COMBIFORM - waterpasrail							Emballage Verpakking m	Emballage Verpakking min	Poids Gewicht kg/m
ART	Description - beschrijving	H(mm)	H1(mm)	H2(mm)	H3(mm)	L(mm)			
A06D02	Combiform 25mm	25				80	35	35	0,72
A06D04	Combiform 45mm	45	30			90	35	35	0,77
A06D06	Combiform 65mm	65	28	47		105	35	35	1,00
A06D08	Combiform 85mm	85	31	49	67	115	35	35	1,13
A06D10	Combiform 105mm	105	32	53	88	130	35	35	1,40
A06D12	Combiform 125mm	125	32	64	109	135	35	35	1,70
A06D14	Combiform 145mm	145	32	75	127	160	35	35	2,20
A06D15	Combiform plaque de base - basisplaat						1	1	1,00

Longueur rail : 3,50m - 10 pcs /paquet

Langte rail : 3,50m - 10 st/pak

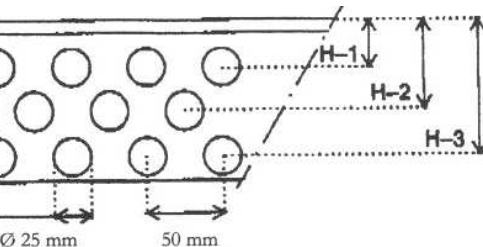

Plaque de base - [basisplaat](#)

